

신소재 소프트스톤 포미스톤



PHOMI STONE 포미스톤 소개서

조달청 인증 완료

'제16차 건축자재추천' 대한건축사협회 추천자재 최종 선정

PHOMI[®]
서울 강북출판·쇼룸 포미포유

일반현황

(주) 에보아르코리아는 2024년 한국 독점권을 확보하여 포미코리아를 출범하였으며, 2025년 국내 유통망 구축 및 추가 인증 완료를 통해 본격적인 시장 전개를 시작했습니다.

2026년~

2026한국브랜드소비자평가대상 1위 [건축 내외장재]부문 포미코리아(포미스톤)
포미 eDisplay 국내 최초 런칭
제 16차 대한건축사협회 건축추천자재 선정

2024년

(주)에보아르코리아, 포미코리아 정식 출범 및 '포미스톤' 한국 독점 런칭

2014년

유럽(CE) 등 글로벌 품질 표준 인증 획득
전 세계 60개국 이상으로 판매망 확장

2008년

중국 광저우, 포미홀딩스(Phomi Holdings) 설립
포미스톤 제품 출시 및 판매



일반현황

PHOMI Global Network :

유럽, 미주, 아시아 등 전 세계 36개국 핵심 거점 및 60여 개국 공급망 구축



PHOMI Domestic Network :

포미코리아는 (주)에보아르코리아의 독점 판매 체계로 ,
전국에 2개의 영업본부와 28개의 영업점을 보유하고 있습니다.



국내 영업점

28개

주요 납품실적

NO	현장명	주소	시공일	적용면적	적용부
1	힐스테이트 리버시티	전라남도 순천시 조례동 584-21 3층	24년 09월	1006세대	아트월
2	부산 스파해수랑(해수피아)	부산시 서구 충무대로 134	26년 01월	2500m ²	내부전체
3	방배동 다이너스티힐	서울시 서초구 동광로27길 66	25년 12월	1300m ²	외벽
4	DMC마스터원	경기도 고양시 덕양구 향기로 180	24년 09월	800m ²	메인로비 벽·바닥
5	판교 에이케이빌딩	경기도 성남시 분당구 운중로 146	25년 10월	800m ²	주차장
6	수원영생고등학교	경기도 수원시 장안구 서부로2198번길 122	26년02월	720m ²	외벽, 내부
7	안산대학교	경기도 안산시 상록구 안산대학로 155	26년02월	450m ²	로비, 실습실
8	양재동 파비오스빌딩	서울시 서초구 논현로 131	25년 11월	400m ²	외벽
9	포일성당	경기도 의왕시 정우2길 8	25년 09월	300m ²	대미사실 전면
10	서부동산교회	서울시 은평구 중산서길 53-9	25년 12월	300m ²	대예배실 전면
11	신세계인터내셔널 본사	서울시 강남구 도산대로 449	25년 09월	300m ²	사무공간
12	선일금고 본사	경기도 파주시 월롱면 휴암로117번길 99	24년 12월	300m ²	로비
13	전주 평화동 상가	전라북도 전주시 완산구 평화동1가 734-1	25년 06월	300m ²	외벽
14	새마을금고 면목	서울시 중랑구 면목로 417 새마을금고	24년 12월	200m ²	객장전체
15	수원롯데몰 슈퍼키즈성장센터	경기도 수원시 권선구 세화로 134 타임빌라스 7층	26년 01월	200m ²	전매장
16	롯데시네마 신림점	서울시 관악구 신림로 330 타임스트림 11층	25년 11월	150m ²	클럽 라운지
17	숙명여자고등학교	서울시 강남구 남부순환로 2807	25년 10월	120m ²	대강당
18	동두천시청	경기도 동두천시 방축로 23	25년 11월	100m ²	시의회로비
19	서울대병원(보라매)	서울시 동작구 보라매로5길 20	25년 09월	100m ²	로비 기둥
20	국립암센터	경기도 고양시 일산동구 일산로 323	25년 12월	100m ²	E/V홀
21	에몬스 본사매장 / 중국매장	서울시 광진구 천호대로 517 에몬스 중국점	25년 02월	100m ²	전시장
22	스타벅스 에버랜드점	경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로199	25년 10월	100m ²	외벽

주요 납품실적

APT M/H 세대적용 현황

NO	APT	MH 설치일	적용부	입주일
1	신길 자이	26년 03월	아트월, 내부 포인트 벽체	2028년
2	울산 신정 라티에르(금강)	26년 03월	아트월, 거실 벽면	2029년
3	순천 힐스테이트 리버시티	24년 09월	인포데스크, 카페테리아, 세대 아트월	2028년
4	동일스위트 더에스(일광 한국유리부지)	24년 08월	아트월	미정
5	우성종합건설	설치 예정	아트월, E/V홀, 커뮤니티	-

분양홍보관 시공현장(외벽/내벽)

NO	지역	APT
1	과천	효성 해링턴스퀘어
2	남양주 진접	서한 이다음
3	인천	동부센트레빌
4	안동	포스코 더샵 디퍼스트
5	신길 5구역	포스코 더샵 센트럴시티
6	아산	서희 스타힐스
7	청주	푸르지오 씨엘리체
8	거제	푸르지오 마린피스

설계는 가볍게, 시공은 빠르게 건축의 물리적 한계를 극복하는 포미스톤 솔루션

구조적 제약을 넘는 디자인

대리석 대비 1/10 하중, 완벽한 천연석의 질감

동일 디자인으로, 구조 검토 통과 여부를 바꾸는 자재

리모델링 및 옥상 설계 경량화에 유리

디자인을 포기하지 않는 가장 스마트한 대안

초경량&시공성

고중량 장비 없이 운반 및 부착 가능

복잡한 앵커 구조 없이 안정적인 고정

현장 맞춤형 가공 용이성으로 마감 퀄리티 상승

자재	중량(kg/m ²)	포미스톤 대비 무게
포미스톤	3~6	-
세라믹/포세린 타일	약 20~22	약 3~7배
천연 대리석 (20T)	약 54	약 9~18배
천연 대리석 (30T)	약 82	약 13~27배
화강석 (20T)	약 50~56	약 8~18배
화강석 (30T)	약 75~85	약 12~28배

포미스톤 특징점

철거 없는 초경량 덧방 시스템을 통한 공기 단축과 비용 절감으로,
최적의 외벽 리모델링을 구현하는 포미스톤

[두께 4T의 초경량 구조]

하중 감소로, 리모델링에 특화된 외장재

1

[화재 리스크 대응, 불연 소재]

불연 등급 (Class A) 확보, 화재 확산 방지

4

[오래 사용 가능한 뛰어난 내구성]

자외선, 온도변화, 습기 안정성 확보

2

[장기적인 경제성]

공사비 및 유지보수 비용 절감

5

[타 자재 대비 높은 시공성]


하루 약 70헤베시공가능 (3인1조 기준)

3

[무기물 기반의 물성, 하자 방지]

변형, 탈락, 균열, 들뜸 등 하자 발생 억제

6

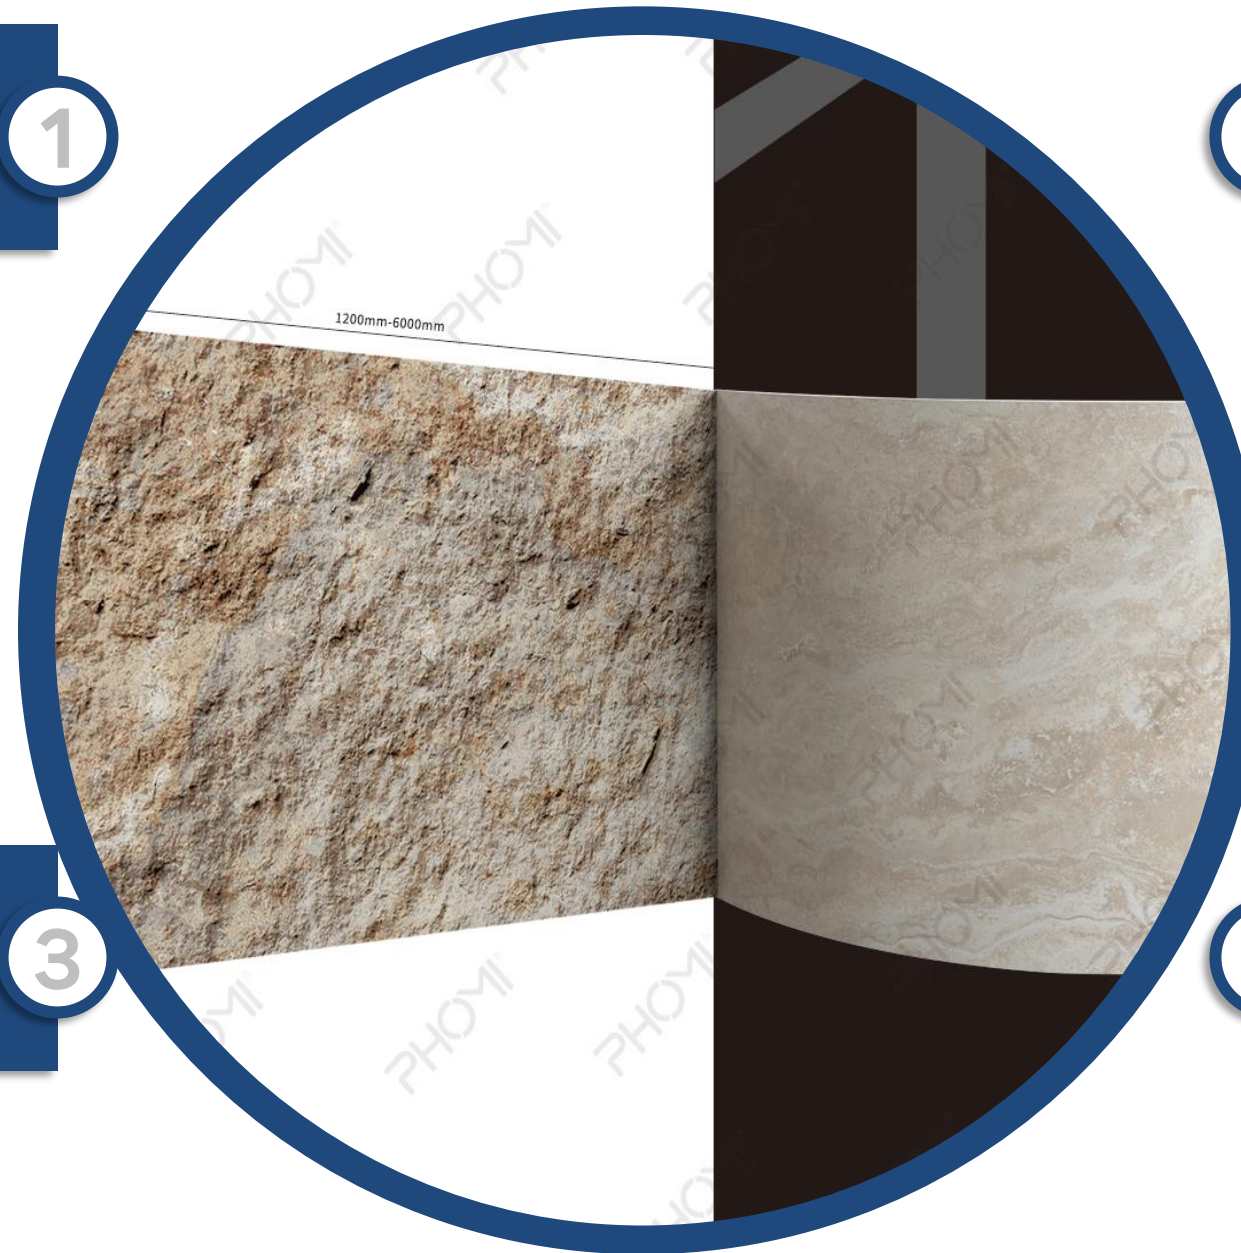


포미스톤 생산 과정

98% 천연 석재 : 30여가지의 석재 파우더를 조합한 프리미엄 마감재

나노 코팅 & 저온 소성 : 독자적인 기술력으로, 석재의 한계를 넘어 유연한 곡면 구현

3D 프린팅 텍스처 : 액상화 기술로, 석재 고유의 입체감을 정밀하게 표현

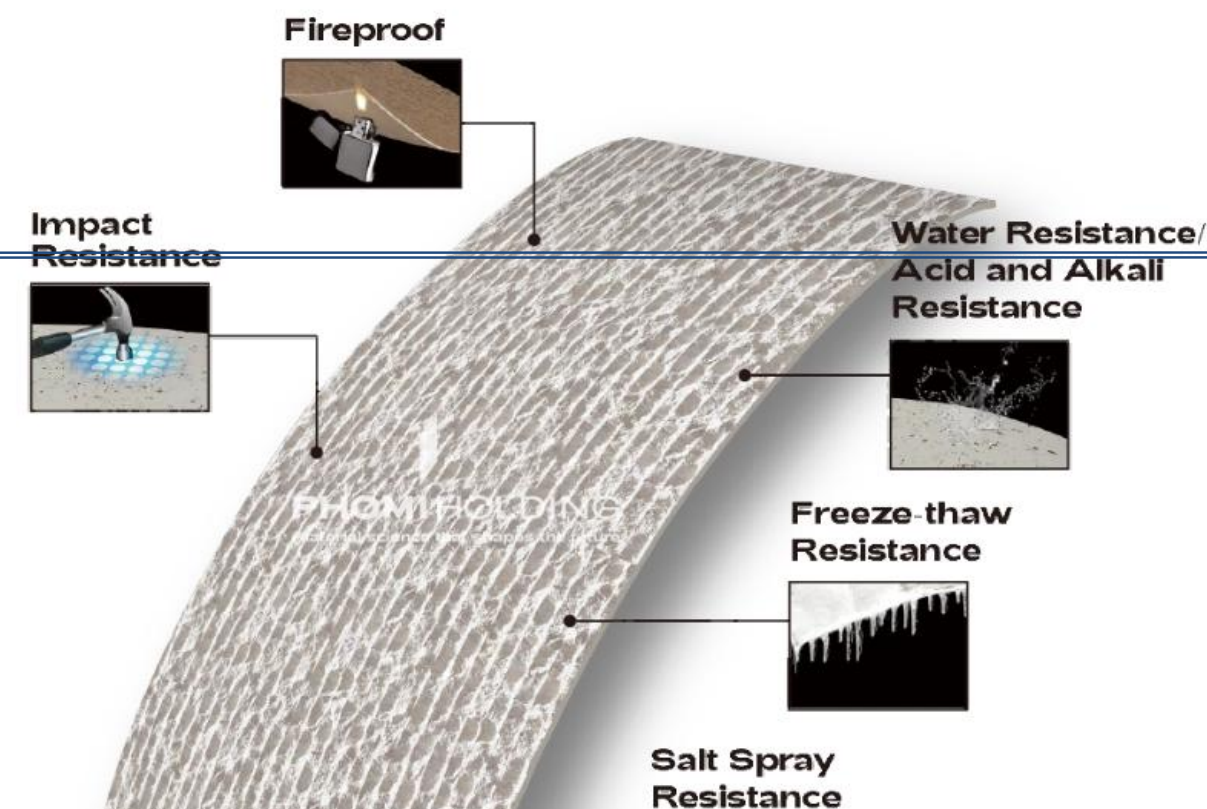

유리섬유(메쉬)外 98% 천연석재 (플라스틱 제로)


Step 1



30여 종 천연석재
→ 미네랄 파우더 → 초미세분자化

나노분자 코팅 세계특허

Step 2

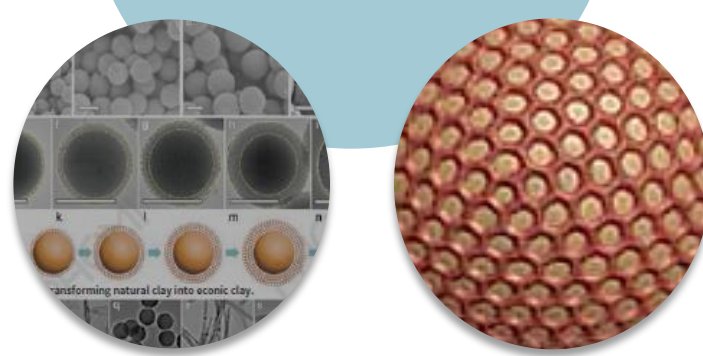

특수활성 코팅 → [탄성캡슐]
→ 플레이트 성형 및 소성(굽기) 작업

천연석재 리퀴드 세계특허

Step 3



천연석재 100% 순수액상化 [3D프린팅]
→ 다양한 텍스처[석재, 마블, 타일]

자재 비교 : 타 자재들과의 차별성

항목		포미스톤	천연석재	타일	벽지	도장	PVC패널	목재
친환경	품질	미국(UL),유럽(CE) 친환경인증 총휘발성유기화합물(TVOC) 무결점		유약코팅시, 환경호르몬 발생可	벽지에 따라 환경호르몬 발생可	도료에 따라 환경호르몬 발생可	환경호르몬 발생可	등급에 따라 환경호르몬 발생可
천연 신소재	결로발생	결로 발생× [통기성 우수]	결로 적음	결로발생				결로 적음
	곰팡이	곰팡이 방지 [결로, 통기성]	곰팡이 방지	결로 발생시, 곰팡이 발생				습기 약함, 곰팡이
	내열성	결점없음, 부피/파손 없음	양호함	일반타일 열에 약함	매우 약함	약함	매우 약함	약함
	내동해성, 팽창율	내동해성 우수함, 팽창율 Zero	양호함	깨짐 우려	양호		매우 약함	약함
	흡수율, 흡수율	흡수율 0.3%, 흡수율 5%	약함[미세구멍,실금]	일반타일 매우 약함	습기 약함		우수	습기 약함
가격	제품가격	박판 세라믹 대비 30~50% ↓	20만원 ↑	세라믹 10~15만원	저렴			원목 비쌈
	시공비		5~6만원		비쌈		저렴	비쌈
시공성	벤딩력	곡면 시공 가능	불가				가능	불가
	덧방시공	경량, 얇음 → 덧방 쉬움	불가	어려움			가능	어려움
	시공성	두께	20mm~	6mm~20mm				
		무게	매우 무거움	무거움			가벼움	무거움
		시공편의	매우 어려움	어려움			용이	어려움
내구성	파손	파손에 강함 [접착후, 깨짐파손 ↓]	파손에 강함	깨지기 쉬움 (박판시 더욱 심함)	찢어지기 쉬움	벗겨지기 쉬움	깨지기 쉬움	부서지기 쉬움
	오염	양호함	약함	일반타일 약함	약함		약함	약함
	마모	시험성적	강함	강함	약함		약함	약함
	방화성, 내연성	내부용 준불연, 외부용 불연	불에 강함	불에 강함	불에 약함			
디자인	패턴 ,표면질감	다양성, 풍부함, 커스텀 가능	한계		질감 한계			

포미스톤 인증

① 불연 시험성적서

② 친환경 실내 공기질 시험성적서

③ 항균 시험성적서

④ 항공팡이 시험성적서

⑤ 합수율, 내열성, 내오염성, 내마모성 시험성적서

⑥ 중금속 불검출 시험성적서

⑦ 자외선 UV차단성 테스트

⑧ 라돈프리 시험성적서

⑨ 내동해성 시험성적서

⑩ 가스유해성 시험성적서



시험성적서

KQCI

발 급 권 소 : 2020113002

시 료 명 : [단위명] [소재명]-[시험명] (HOM-STONE)-[시험종류]

업 제 명 : (주)에코이코노미아

의 리 인 : 이 장 복

주 소 : 서울특별시 관악구 가산디지털길 204, 6층 601호

시 료 제 치 일 : 2025년 01월 15일

시 료 제 치 자 : (주)에코이코노미아

상 과 이 종 목 : 음질관리용

귀하가 품질시험장서 시료한 위 시료에 대하여 아래 시험방법에 의하여 시험장서한 결과를 다음과 같이 확인합니다.

결 과

시험항목	단 위	시험결과	시험방법
내용허심	~	이상없음	KS L 1001 : 2020

발급인

이 시험장서결과에 당초 의뢰 시 제출한 시료에 대한 결과요청으로 이용을 금합니다.

시험장서명 이연희

확인자성명 안우진

비 고

- 본 시험장서서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료정보에 시험한 결과이며, 원본 및 부본만 유효합니다.
- 본 시험장서서는 종단, 선단, 경도 및 수축률 등으로 시험할 경우 10회 이상, 온도, 습도의 사용을 금합니다.
- 본 시험장서서는 일부반을 탈취하여 시험한 결과는 포함하지 않습니다.
- 본 시험장서서의 진위여부는 홈페이지 www.kqci.or.kr에서 확인 가능합니다.

2025년 02월 04일

재민 한국건설산업품질연구원

경기 수원시 계천면 도천리 방죽로 60-2 Tel: 031)3202-0025 ~ 7555

한국건설산업품질연구원

KOREA QUALITY INSTITUTE OF CONSTRUCTION INDUSTRY

KQCI

페이지 1 / 1

www.kcl.or.kr

KCL

752-4159-4158 FAX

시험성적서

1. 성적서 번호 : CT24-065278K

2. 원 리 자

○ 주 소 : 주식회사 에코리자공업

○ 주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털로 204, 6층 601호(가산동, 가산역아미빌라)

3. 시험기간 : 2024년 07월 19일 ~ 2024년 08월 02일

4. 시험제출서류 : 별도 : 별첨관리

5. 사 료 명 : econcity

6. 시험방법

(1) IEC 62321-5-2013

(2) IEC 62321-4-2013

(3) IEC 62321-7-2:2017 / IEC 62321-5:2013

7. 시험결과

1.) econcity

시험항목	단위	시험 범위	시험결과	비 고	시험 주소
Pb	mg/kg	[1]	검출량		A
Cd	mg/kg	[1]	(중금속 유무)		
Hg	mg/kg	[2]	(중금속 유무)		
Cr*	mg/kg	[3]	(중금속 유무) (중금속 함량)		

* [1]~[3] 불검출시 MCL50(mg/kg) 미만일 경우, 후속검토(2) 항목 불검출, 그 외의 경우 후속검토(2) 항목 필수.

A : 비배출

B : 시험대상품에 용출구 개사되지 않음 (B는 (가산동))

— — —

학 인	작성 자 명	해설장	기술책임자 명	점수서명	
원고	김민정	최영진	이인숙	정지현	2.4.4

참고: 1. 본 성적서에는 KMD(KM21705) 및 KMD(KM21705)을 포함한 모든 시험 결과와 관련하여 관련된 서류를 제출한 시험실로부터 제공받은 자료만을 인용하고 있습니다.
2. 인정시험에 대한 통보, 인정, 재검 및 조속 출하 관련 사항은 시험실 담당자에게 문의하십시오.
3. 인정시험에 합격한 제품은 품질보증서나 시험결과서를 발급받을 수 있습니다.
4. 인증시험에 합격하면 품질보증서(PQC)를 발급받으실 수 있습니다.

2024년 08월 02일

한국건설생활환경시험연구원

발급처 : 2581 인천광역시 남동구 당포동 9길 100-40-505

☎ 02-640-4159

발행처: 2581-001

포미스톤 인증

[조달청 등록 완료]

PHOMI STONE 조달청 정식등록


공공기관도 선택하는 공식 건축 마감재 '포미스톤' 식별번호 발급으로 조달 대응 준비완료.

포미스톤은 학교, 관공서, 공공기관 및 시설 등
불연 및 경량 마감재로 공공 설계에 최적화된 프리미엄 천연석재입니다.

- 조달청 물품 목록에 정식등록
- 공공 입찰 및 설계 반영 가능
- 식별번호 기반 납품 및 제안 가능



[제16차 대한건축사협회 건축자재추천]

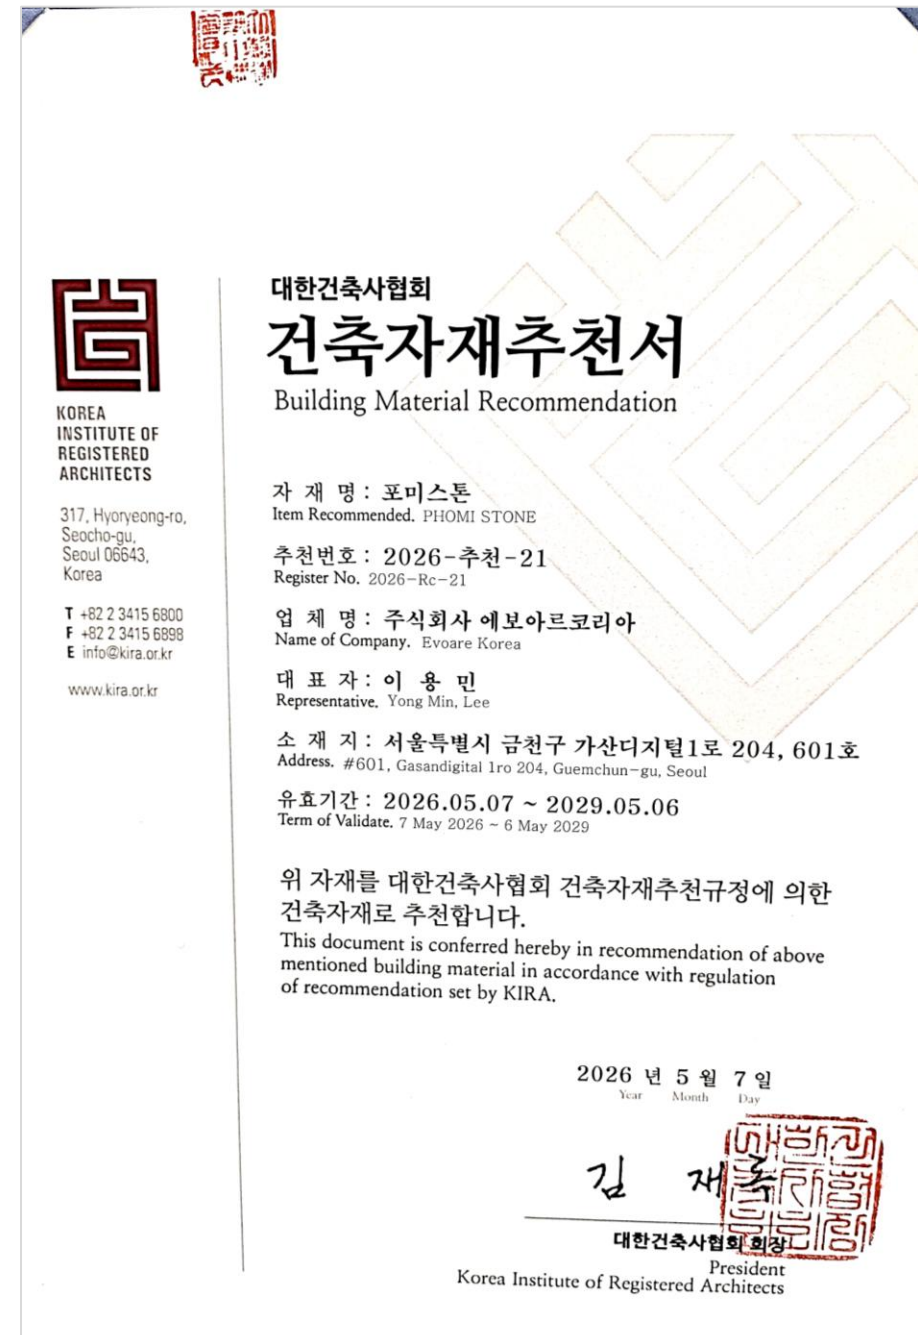

[2026 한국브랜드 소비자평가 대상 1위]





포미스톤 인증

[해외 인증 및 특허]

- ① 유럽 CE 품질인증
- ② 미국 UL 그린카드 골드클래스 인증
- ③ 미국 특허증
- ④ 싱가포르 친환경 인증
- ⑤ 유럽 EU 방염 시험성적서
- ⑥ 유럽 EU 특허증
- ⑦ 제로카본 인증
- ⑧ 화재 안전 Class A 검증서

Intertek 1896년 Thomas Edison설립(인증기관)

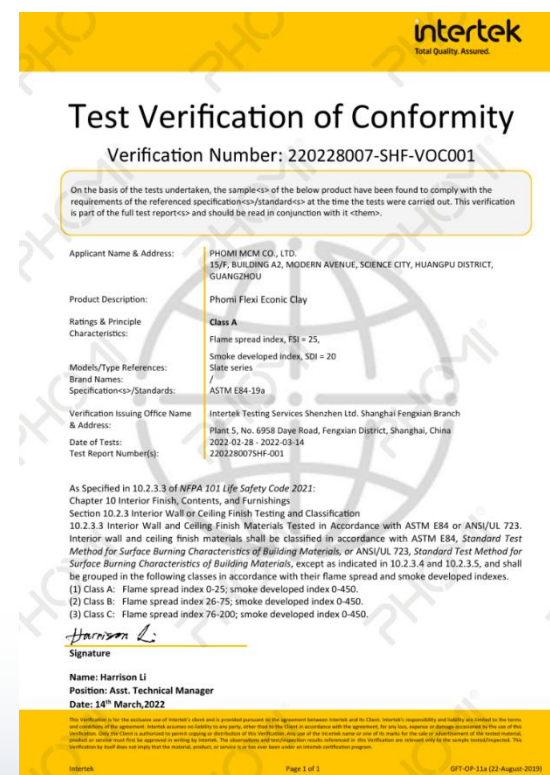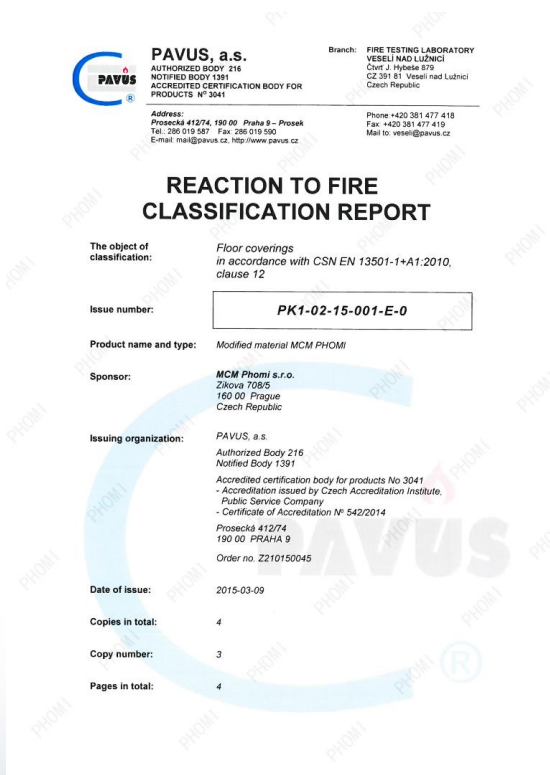

포미 디스플레이 소개

포미 디스플레이 (PHOMI DISPLAY, eDISPLAY)

차세대 건축 혁신 소재인 MCM(Modified Clay Materials) 에코스톤과 고사양 LED 디스플레이가 결합된 '마감재 일체형 미디어 시스템'

핵심 POINT

- ① **Dual Identity** : 마감재의 심미성과 LED 기능 통합
- ② **Invisible Tech** : 전원 Off 시 완벽한 포미스톤 마감 구현
- ③ **Material** : 친환경 소재 MCM 기반

표준 구성

구분	표준 구성
제품명	PHOMI eDisplay (Indoor / Outdoor Series)
표면 디자인	Stone / Brick / Wood 계열 질감 (주변 마감재와 1:1 매칭 가능)
적용 부위	건물 외벽, 로비 배경벽, 호텔·상업공간 포인트월, 미디어 파사드
중량	~30kg/panel
모듈 규격	640×160 / 640×320 / 960×320 / 1280×640 / 1600×480 / 1920×480





포미 디스플레이 소개

기술 사양

구분	기술 사양
해상도/밀도	P 2.5 / 160,000 dots/m² (고해상도 실내용)
밝기	≥ 800 cd/m²
소비 전력	최대 759W/m² / 평균 251W/m²
사용 온도	-20°C ~ 50°C
제어 시스템	Colorlight / CHIPSHOW (Windows 기반)

시공 및 관리

- ① Dry Hanging System :
앵커와 브라켓을 활용한 건식 공법으로, 공기 단축 및 구조적 안전성 확보
- ② 지속가능한 유지관리 시스템 :
후면 점검 방식 및 장애 발생 시, 특정 모듈만 단독 탈거 및 교체 가능
- ③ 검증된 안전성과 품질 : 한국 KC 인증 완료

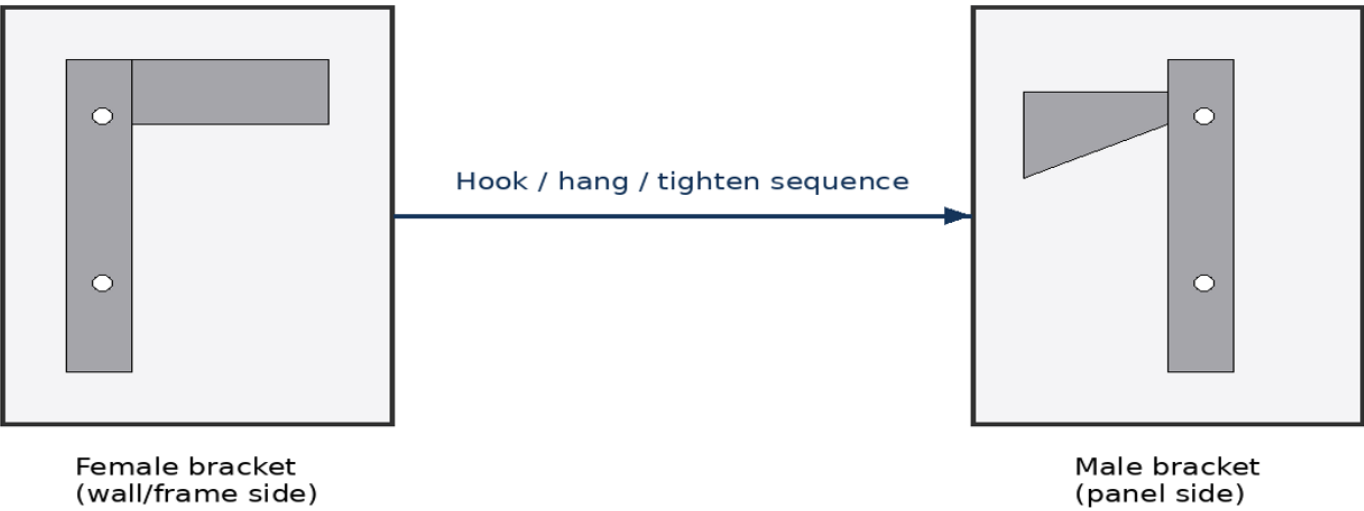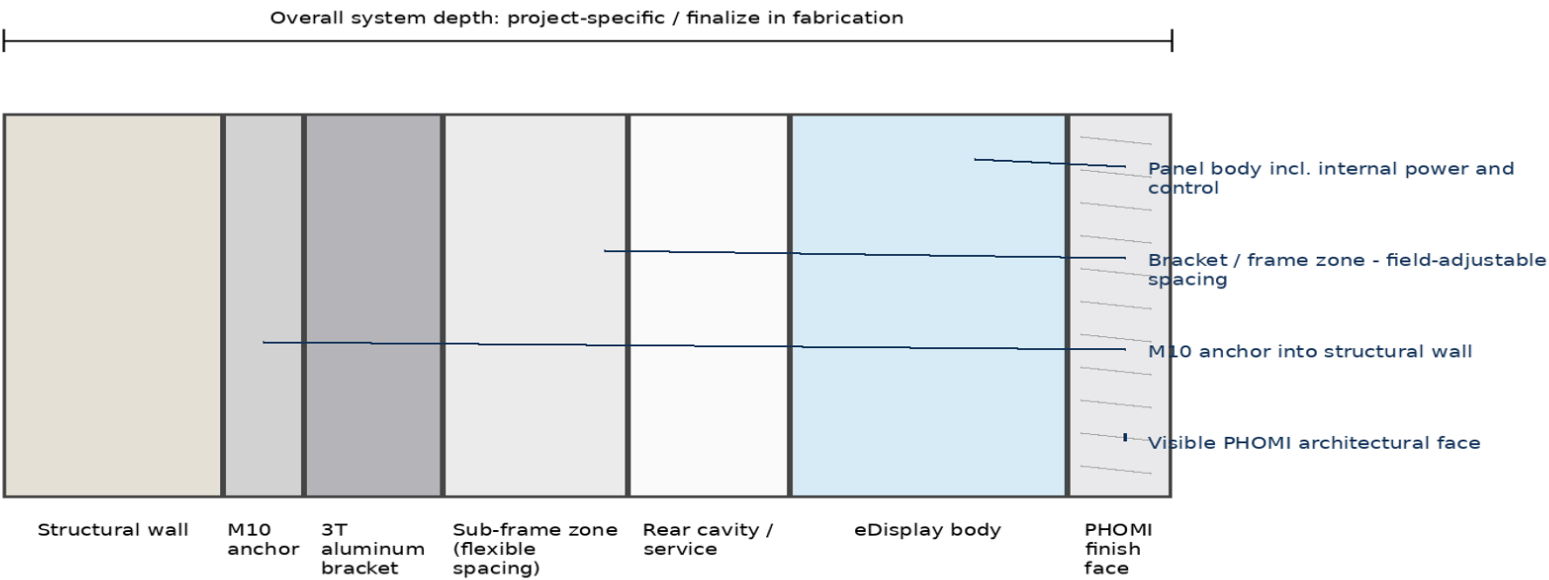

포미 디스플레이 소개

인증

- ① 한국 KC 인증 완료
- ② EMC 인증 (CE기반)
 - EN 55032 (전자파 방출)
 - EN 55035 (전자파 내성)
 - IEC 61000 시리즈
 - PASS (Class A/B 기준 충족)
- ③ 안전 인증(전기/화재)
 - EC 62368-1 (AV/IT 장비 안전 기준)
 - 전기적 안전 기준 충족
- ④ RoHS 인증
 - RoHS Directive 2011/65/EU
 - (EU) 2015/863
 - 유해물질 기준 충족
- ⑤ CE 적합성 인증
 - Directive: EMC Directive 2014/30/EU
 - P1.25 ~ P10 전체 시리즈 적용

NTREE

NTREE Co., Ltd. (<http://www.ntree.or.kr>)
228-60, Saneop-ro, 155beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16648, Rep. of Korea



방송통신기자재등(전자파적합성) 시험성적서

1. 성적서번호..... : N2601R-0017

2. 접수일..... : 2025년 12월 08일

3. 접수번호..... : A2025-13553

4. 시험기간..... : 2026년 01월 02일 ~ 2026년 01월 03일

5. 신청자(상호명).... : PHOMI HOLDING CO., LTD.
사업자등록번호... : N/A
대표자성명..... : Lei Shi
주소..... : Room 202, Building A, No. 62, Nan Yun 2 Road, Science City, Huangpu District, Guangzhou, China

6.기자재명칭..... : eDisplay
모델명..... : P2.5

7. 제조자..... : PHOMI HOLDING CO., LTD.
제조국..... : 중국

8. 시험결과..... : ☒ 적합 ☐ 부적합

9. 비고..... : * 본 시험성적서의 시험결과는 신청인이 제출한 시료에 한합니다.
* 인증 받은 방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시"를 부착하여 유통하여야 합니다. 위반 시 과태료 처분 및 인증이 취소될 수 있습니다.
* 본 시험성적서의 진위 확인을 위해서는 상단 QR코드를 통해 조회 또는 아래 연락처로 연락 주시기 바랍니다.
* 본 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시 제14조의 규정에 의하여 시험성적서를 발급합니다.
2026년 01월 05일

(주) 엔트리연구원 대표이사 

주소 : 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 228-60(고색동)
전화번호 : 031-893-0999 / 팩스번호 : 031-297-0444
홈페이지 : <http://www.ntree.or.kr>

EMC-KSC9832_9835 ver.7

성적서 발급 번호: N2601R-0017
페이지 : 1 / 74

본 시험성적서는 (주) 엔트리연구원의 서면 동의 없이 전제 또는 복사를 금합니다.

-34-

포미 디스플레이 국내 레퍼런스

교육기관에 설치된 포미 디스플레이입니다.
가로형/세로형 구분하여 설치가능하며,
디스플레이 규격에 맞춰 영상을 제작할 경우 보다 더 자연스럽게 연출됩니다.



포미 솔라 소개


포미 솔라(PHOMI SOLAR, eBIPV)

태양광 패널과 건축 마감재를 결합하여, 일체감 있는 디자인과 불필요한 이중 설치에 따른 비용을 절감할 수 있는 신기술 제품입니다.

기존 블랙패널의 건축 미적 한계를 극복하여, 획일적인 디자인으로 주택과 도시의 미관을 개선할 수 있는 솔루션입니다.

핵심 POINT

- ① 3 IN 1 통합 솔루션 : 마감재, 단열재, 태양광
- ② 에너지 효율 : 기존 블랙패널 대비 80~90%
- ③ 가격 경쟁력 : 기존 상용 제품과 유사한 수준의 단가 책정으로
시장 진입 장벽 최소화

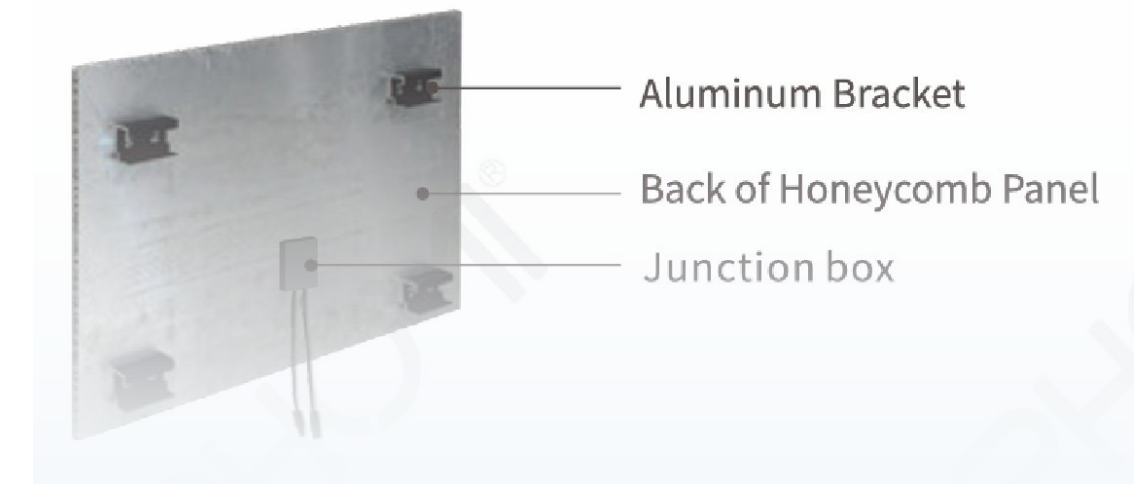

진행사항

- ① 인증 및 검증 :
국내 주요 연구소와의 협업을 통한 인증 절차 준비중
- ② 향후 추진 목표 :
2027년 국내 시장 정식 상용화 목표



시공 매뉴얼

시공매뉴얼 가이드에 따라 '자체시공' 가능하며,
필요 시 본사 시공협력사를 통한 개별 의뢰가 가능합니다.

1. 현장 확인

- 1) 추가 하지작업 필요여부 확인
- 2) 사전 바탕면 작업
 - 내부 : 석고보드, 합판, 미장 가능
 - 외부 : 씨멘트보드, 미장 가능
 - 부분 불량일 경우, 퍼티작업 사전진행
- 3) 기존면 양호한 경우, 철거작업 없이 시공 가능

2. 양중

- 1) 2인 1조 양중 가능
 - 판넬 캐리어 2조 사용하여 운반 (가로 수평이동)
- 2) 엘리베이터 이용 시, 박스째 운반
 - 제품 '벤딩' 특성 활용하여 엘리베이터 진입 가능
 - 소형 엘리베이터의 경우 날장 벤딩 운반
- 3) 박스 단위로 이동 원칙

3. 재단

- 1) 재단 공구
 - 플런지쏘 권장, 톱다이 그라인더 사용 가능
 - 이바리 방지, 다이아몬드 석재 날 사용
- 2) 현장 따내기 : 그라인더 사용
- 3) 다이아몬드 샌딩 패드 사용
- 4) 재단선 표시 : 마스킹 테이프 사용 및 배면 표시

4. 도포/압착

- 1) 도포 전 프라이머 작업 추천
 - 외부 금속/유리/목재/석고 하지면에는 필수
 - 금속 하지면의 경우, 방청도로 작업 필수
- 2) 접착제 도포 전, 먼지/오염 제거 필수
- 3) 접착제 도포 : 바탕면 3CM 간격 도포 및 모서리
- 4) 압착 : '고무패킹 기고대' 사용하여 골고루 압착

5. 마감처리

- 1) 이음매 마감방식
 - 띄움시공 : 줄눈 권장 2mm 이상, 조색 실리콘 사용
 - 붙임시공 : 이음매 표시 사전고지, 조색 실리콘 미세 매콤 권장
 - 상하 이음매의 경우, 띄움 시공 적극 권장
- 2) 마감부자재 활용
 - 아웃코너/앤드마감/중간 이음매 사용

6. 마감확인

- 1) 클리닝
 - 이음매 접착제 확인 후 물티슈 및 중성세제로 제거
- 2) 디테일 처리
 - 필요시 조색 줄눈제 활용하여 매콤 작업
- 3) 표면 스크래치 국소부위 발생 시,
타일보수제(테낙스) 사용 권장

부자재

마감부자재

포미코리아 몰딩 : 기성품 대비 노출부위 최소화

- 몰딩 색상 : 무광 / 은색, 진회색, 골드 3종

- 몰딩 사이즈 : 2700mm 단일


- 몰딩 두께 : 4T/8T

① 아웃코너 몰딩 - 포미코리아 몰딩 구매 가능

*아웃코너 몰딩 없이 45도 즐리컷 가능

② 앤드마감 - 기성품 재료분리대(ㄷ) 사용

③ 평몰딩(T) - 포미코리아 몰딩 구매 가능

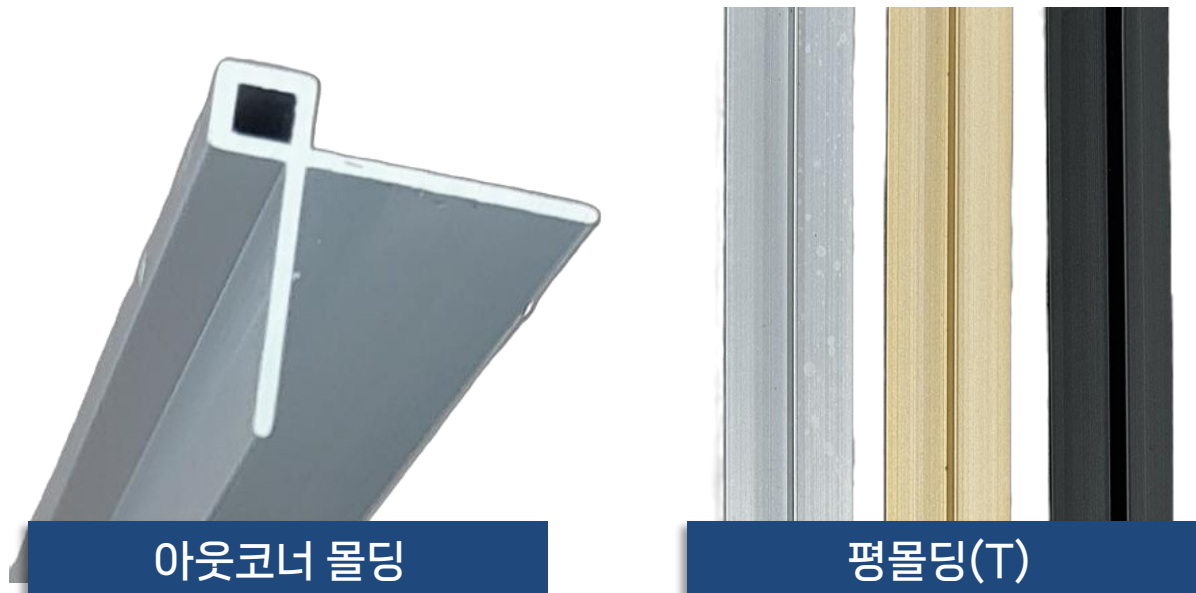

접착제

① 접착제 도포 후, 기고대 활용하여 골고루 압착하는 것이 들뜸 방지 핵심

② 접착제 오염은 즉시 부드러운 천, 티슈를 이용해 제거

③ 포미스톤 제품 후면 및 시공면 먼지 제거 필수

시공작업자 유형에 따라서 접착제 선택 가능 (목공/타일공 등)

- 콘크리트, 시멘트, 타일, 석재 : 아덱스X18이상 또는 MS폴리머 계열 본드

- 금속, 목재, 석고, PVC, 유리 : MS폴리머(내부), 구조용 실란트(외부)

구분	형태	성분 계열	하중 강도 (헤베당)	하지면		탄성력	도포방식
				콘크리트, 몰탈, 씨멘트보드, 석고보드	목재, 금속		
세라픽스7000	액형	폴리머계 (아크릴)	~12kg	가능(외부X), 수분취약	불가	하	하지 면도포 (+배면 얇게 도포 권장)
세라픽스8000	액형	폴리머계 (고성능 수지)	~17kg	가능(외부X), 수분취약	불가	하	
드라이픽스 1	분말형 (물배합)	시멘트계 (폴리머)	~35kg	가능(외부O)	불가	중	
드라이픽스 2	분말+액상 (혼합)	시멘트계 (고강도 수지)	40kg~	가능(외부O)	불가	중	
아덱스 X 18	분말형 (물배합)	시멘트계 (고강도 수지)	40kg~	가능(외부O)	불가	중	하지 3cm 간격 선도포 (테두리 필수)
MS폴리머	액형 (본드형)	변성 실리콘	~10kg	가능(외부O)	가능 (프라이머 필수)	상	
구조용실란트	액형 (본드형)	실리콘 수지	~15kg	가능(외부O)	가능 (프라이머 필수)	최상	