
PHOMI

INTRODUCTION

@ eCovering
@ eDisplay
@ eSolarFacade



목차

Contents

01	업체 현황
02	Phomi Products
03	Phomi Stone
04	Phomi Display
05	Phomi Solar
06	기타 자료

01 업체 현황

(주)에보아르코리아는 2024년 한국독점권을 확보하여 포미코리아를 출범하였으며,
2025년 국내유통망 구축 및 추가인증 완료를 통해 본격적인 시장 전개를 시작했습니다.

- 2026년~
 - 2026한국브랜드소비자평가대상 1위[건축내외장재]부문 포미코리아(포미스톤)
 - 포미eDisplay 국내 최초 런칭
 - 제16차 대한건축사협회 건축추천자재 선정
- 2024년
 - (주)에보아르코리아, 포미코리아 정식 출범 및 '포미스톤' 한국 독점 런칭
- 2014년
 - 유럽(CE) 등 글로벌 품질 표준 인증 획득
 - 전 세계 60개국 이상으로 판매망 확장
- 2008년
 - 중국 광저우, 포미홀딩스(Phomi Holdings) 설립
 - 포미스톤 제품 출시 및 판매



PHOMI®
KOREA

01 업체 현황

주요납품 실적

NO	현장명	주소	시공일	적용면적	적용부
1	힐스테이트 리버시티	전라남도 순천시 조례동 584-21 3층	24년 09월	1006세대	아트월
2	부산 스파해수랑(해수피아)	부산시 서구 충무대로 134	26년 01월	2500㎡	내부전체
3	방배동 다이너스티힐	서울시 서초구 동광로27길 66	25년 12월	1300㎡	외벽
4	DMC마스터원	경기도 고양시 덕양구 향기로 180	24년 09월	800㎡	메인로비 벽·바닥
5	판교 에이케이빌딩	경기도 성남시 분당구 운중로 146	25년 10월	800㎡	주차장
6	수원영생고등학교	경기도 수원시 장안구 서부로2198번길 122	26년02월	720㎡	외벽, 내부
7	안산대학교	경기도 안산시 상록구 안산대학로 155	26년02월	450㎡	로비, 실습실
8	양재동 파비오스빌딩	서울시 서초구 논현로 131	25년 11월	400㎡	외벽
9	포일성당	경기도 의왕시 정우2길 8	25년 09월	300㎡	대미사실 전면
10	서부동산교회	서울시 은평구 종산서길 53-9	25년 12월	300㎡	대예배실 전면
11	신세계인터내셔널 본사	서울시 강남구 도산대로 449	25년 09월	300㎡	사무공간
12	선일금고 본사	경기도 파주시 월롱면 휴암로117번길 99	24년 12월	300㎡	로비
13	전주 평화동 상가	전라북도 전주시 완산구 평화동1가 734-1	25년 06월	300㎡	외벽
14	새마을금고 면목	서울시 중랑구 면목로 417 새마을금고	24년 12월	200㎡	객장전체
15	수원롯데몰 슈퍼키즈성장센터	경기도 수원시 권선구 세화로 134 타임빌라스 7층	26년 01월	200㎡	전매장
16	롯데시네마 신림점	서울시 관악구 신림로 330 타임스트림 11층	25년 11월	150㎡	클럽 라운지
17	숙명여자고등학교	서울시 강남구 남부순환로 2807	25년 10월	120㎡	대강당
18	동두천시청	경기도 동두천시 방축로 23	25년 11월	100㎡	시의회로비
19	서울대병원(보라매)	서울시 동작구 보라매로5길 20	25년 09월	100㎡	로비 기둥
20	국립암센터	경기도 고양시 일산동구 일산로 323	25년 12월	100㎡	E/V홀
21	에몬스 본사매장 / 종곡매장	서울시 광진구 천호대로 517 에몬스 종곡점	25년 02월	100㎡	전시장
22	스타벅스 에버랜드점	경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로199	25년 10월	100㎡	외벽

01 업체 현황

주요납품 실적

APTM/H세대적용 현황

NO	APT	MH 설치일	적용부	입주일
1	신길 자이	26년 03월	아트월, 내부 포인트 벽체	2028년
2	울산 신정 라티에르(금강)	26년 03월	아트월, 거실 벽면	2029년
3	순천 힐스테이트 리버시티	24년 09월	인포데스크, 카페테리아, 세대 아트월	2028년
4	동일스위트 더에스(일광 한국유리부지)	24년 08월	아트월	미정
5	우성종합건설	설치 예정	아트월, E/V홀, 커뮤니티	-

분양홍보관 시공현장(외벽/내벽)

NO	지역	APT
1	과천	효성 해링턴스퀘어
2	남양주 진접	서한 이다움
3	인천	동부센트레빌
4	안동	포스코 더샵 디퍼스트
5	신길 5구역	포스코 더샵 센트럴시티
6	아산	서희 스타힐스
7	청주	푸르지오 씨엘리체
8	거제	푸르지오 마린피스

eCovering

eCovering

eSolarFacade
(BIPV)

eDisplay

eDisplay

Beyond Screens, into Architecture

02

PHOMI Products

02 PHOMI Products

Phomi Stone (ECONICLAY COVERING)




친환경 벽·바닥 마감재

Phomi Display (eDisplay)



LED 4K 디스플레이&마감재 결합

Phomi Solar (eBIPV)

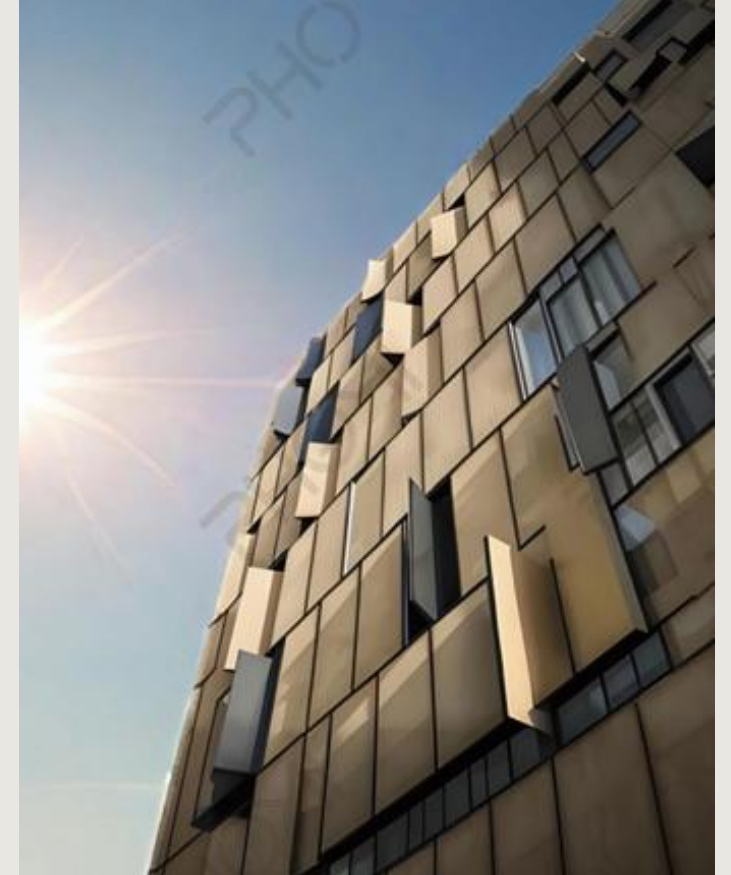

태양광 패널&마감재 결합

03

PHOMI Stone

03 PHOMI Stone (ECONICLAY COVERING)

포미스톤 특징점

완벽한 천연석의 질감이지만, 초경량 자재로 설계 경량화에 유리합니다.
동일 디자인으로 구조 검토 통과 여부를 바꾸는 자재, PHOMI Stone
높은 시공성으로 다양한 디자인에 적용해보세요.

순환가능한 친환경 제품


친환경 무기물질로 만들어, 소비 후 자연으로 바로 돌아갈 수 있는 포미스톤

무기물 기반의 뛰어난 내구성

1등급 방염 인증, 염화방지, 50년의 표면 내구성 보유

얇고, 가벼우며, 자유로운 곡선에도 시공 가능

제품 무게: 3~4kg/m², 제품 두께: 2-6T

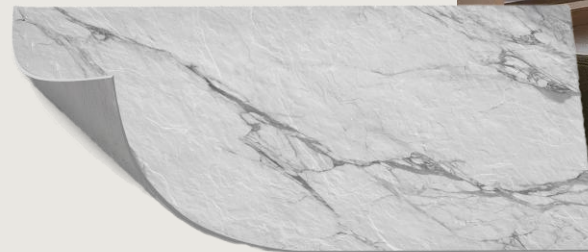

03 PHOMI Stone (ECONICLAY COVERING)



하중은 줄이고,
강도는 높이고,
세월에는 변함없이

포미스톤 외벽 시공의 3가지 핵심강점

POINT 1. 가벼움 하중으로 인한 탈락 위험이 근본적으로 해결됩니다.

포미스톤은 초경량·경량 박판화 구조로, 외벽에 가해지는 자중이 적습니다.
벽체에 걸리는 수직 하중 부담이 거의 없기 때문에, 탈락을 유발하는 가장 큰 원인인
'자중 과다로 인한 분리 현상' 이 발생하지 않습니다.

POINT 2. 휨강도 및 물리적인 장 성능 얇아도 깨지지 않는 구조입니다.

두꺼운 천연석은 내부 균열이나 결을 따라 쉽게 깨지지만,
포미스톤은 고밀도 합성·경량 기술을 적용하여 높은 휨 강도와 인성을 확보했습니다.
얇지만 유연성이 확보되어 충격 흡수력이 좋아, 외부 응력 변화에 효과적으로 대응합니다.

POINT 3. 무기물 기반의 안정성 외부 환경 변화에도 변형 없이 유지됩니다.

포미스톤은 UV 및 인공내후성 테스트를 통해 50년의 기대수명과 안정성을 입증받았습니다.
무기물 기반의 원료 구조 덕분에 장기간 강한 햇빛과 가혹한 기후 조건에 노출되어도
이색, 변색, 뒤틀림 현상이 없으며, 흡수율이 적어 동결융해 파손 현상을 철저히 방지합니다.

03 PHOMI Stone (ECONICLAY COVERING)

포미스톤 실내 인테리어의 3가지 핵심강점

POINT 1. 디자인자유도및시공성

포미스톤은 얇고 유연한 특성으로 현장 재단과 가공에 매우 용이합니다. 이를 통해 곡면 시공이 가능하며, 가구 마감 및 히든 도어까지 일체감 있게 연출할 수 있습니다. 또한, 최대 1200*2700mm 규격으로 이음매 단절을 최소화함으로써 시원하고 고급스러운 공간감을 완성할 수 있습니다.

POINT 2. 친환경 실내 공기질

새집증후군 유발 물질인 TVOC, 폼알데하이드, 톨루엔 적격 심사를 마쳤으며, 중금속 불검출 성능을 검증받았습니다. 유해 화학물질 방출이 없어 면역력이 약한 어린이나 학생들이 상주하는 유치원·학교 등 교육 시설은 물론, 환기가 어려운 지하 및 밀폐 공간에서도 언제나 건강하고 깨끗한 실내 공기질을 유지합니다.

POINT 3. 화재안전및위생

포미스톤은 화재에 강한 불연 자재로, 화재 발생 시 불길이 확산되지 않아 건축물의 화재 안전성을 극대화합니다. 또한, 공인 기관의 항균 및 항곰팡이 시험성적서로 입증된 성능을 갖추어 습기가 차기 쉬운 지하 공간이나 다중이용시설에서도 세균과 곰팡이 번식을 근본적으로 막아 오랜 시간 위생적이고 쾌적한 실내 환경을 유지합니다.

디자인부터
안전까지,
실내 인테리어의 완성



03 PHOMI Stone (ECONICLAY COVERING)

자재 비교: 타 자재들과의 차별성

항목		포미스톤	천연석재	타일	벽지	도장	PVC패널	목재
친환경	품질	미국(UL), 유럽(CE) 친환경인증 총휘발성유기화합물(TVOC) 무결점		유약코팅시, 환경호르몬 발생 可	벽지에 따라 환경호르몬 발생 可	도로에 따라 환경호르몬 발생 可	환경호르몬 발생 可	등급에 따라 환경호르몬 발생 可
천연 신소재	결로발생	결로 발생× [통기성 우수]	결로 적음	결로발생				결로 적음
	곰팡이	곰팡이 방지 [결로, 통기성]	곰팡이 방지	결로 발생시, 곰팡이 발생				습기 약함, 곰팡이
	내열성	결점없음, 부피/파손 없음	양호함	일반타일 열에 약함	매우 약함	약함	매우 약함	약함
	내동해성, 팽창율	내동해성 우수함, 팽창율 Zero	양호함	깨짐 우려	양호		매우 약함	약함
	흡수율, 흡수율	흡수율 0.3%, 흡수율 5%	약함[미세구멍, 실금]	일반타일 매우 약함	습기 약함		우수	습기 약함
가격	제품가격	박판 세라믹 대비 30~50% ↓	20만원 ↑	세라믹 10~15만원	저렴			원목 비쌈
	시공비		5~6만원		비쌈		저렴	비쌈
시공성	벤딩력	곡면 시공 가능	불가				가능	불가
	덧방시공	경량, 얇음 → 덧방 쉬움	불가	어려움			가능	어려움
	시공성	두께 2~3mm, 상업용 바닥 적용可	20mm~	6mm~20mm				
		무게 가벼움, Everywhere	매우 무거움	무거움			가벼움	무거움
		시공편의 접착, 절단, 마감 용이, DIY용이 부분 보수 용이	매우 어려움	어려움			용이	어려움
내구성	파손	파손에 강함 [접착 후, 깨짐파손 ↓]	파손에 강함	깨지기 쉬움 (박판시 더욱 심함)	찢어지기 쉬움	벗겨지기 쉬움	깨지기 쉬움	부서지기 쉬움
	오염	양호함	약함	일반타일 약함	약함		약함	약함
	마모	시험성적	강함	강함	약함		약함	약함
	방화성, 내연성	내부용 준불연, 외부용 불연	불에 강함	불에 강함	불에 약함			
디자인	패턴, 표면질감	다양성, 풍부함, 커스텀 가능	한계		질감 한계			

03 PHOMI Stone (ECONICLAY COVERING)

포미스톤 생산 과정

천연 무기물과 세계 특허 기술로 천연석의 질감을 만들어냅니다.


01 천연 무기물 분말화

천연 석재/점토 수집
↓
선별, 분쇄 및 정제 과정
↓
초미세분말화



02 탄성캡슐화

저온 소성
(에코니클레이 활성화 과정)
↓
활성 무기 입자의
다층 네트워크 형성
(탄성 캡슐화)

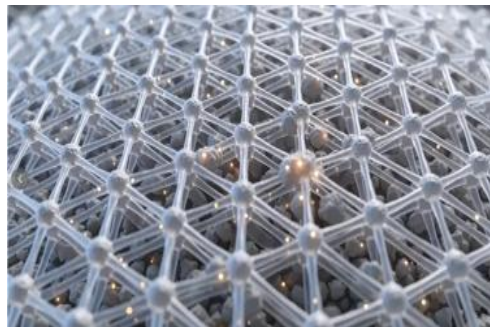

03 표면 형성

천연 석재 100%
순수 액상화
↓
3D 프린팅
↓
표면 텍스처 생성



98%
천연 석재

나노분자
코팅 기술
세계 특허

천연 석재
리퀴드 기술
세계 특허









03 PHOMI Stone (ECONICLAY COVERING)

포미스톤 인증

[국내 인증]

- ① 불연 시험성적서
 - ② 친환경 실내 공기질 시험성적서
- TVOC, 폼알데하이드, 톨루엔 적격 심사
 - ③ 항균 시험성적서
 - ④ 항곰팡이 시험성적서
 - ⑤ 함수율, 내열성, 내오염성, 내마모성 시험성적서
 - ⑥ 중금속 불검출 시험성적서
 - ⑦ 자외선 UV차단성 테스트
 - ⑧ 라돈프리 시험성적서
 - ⑨ 내동해성 시험성적서
 - ⑩ 가스유해성 시험성적서
- + 조달청 정식 등록
+ 제16차 대한건축사협회 건축자재추천
+ 2026 한국브랜드 소비자평가대상 1위

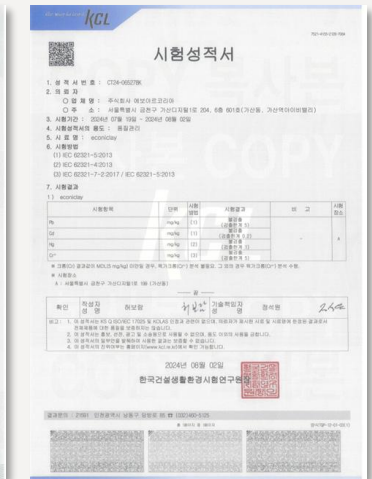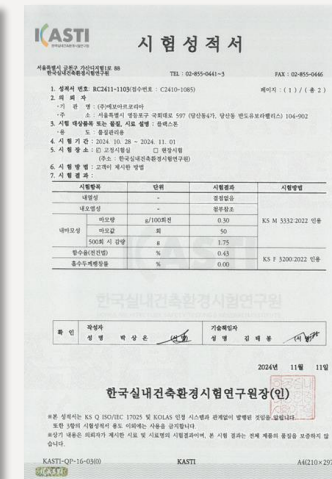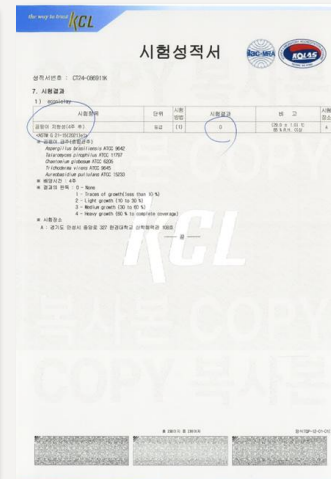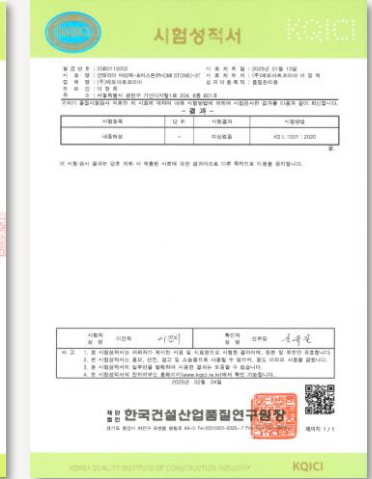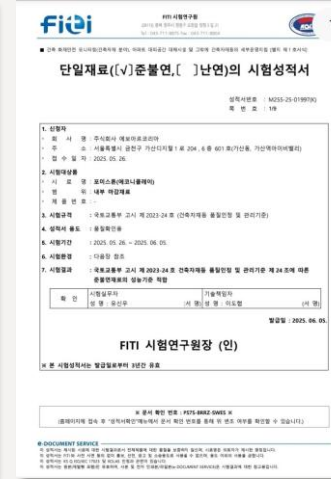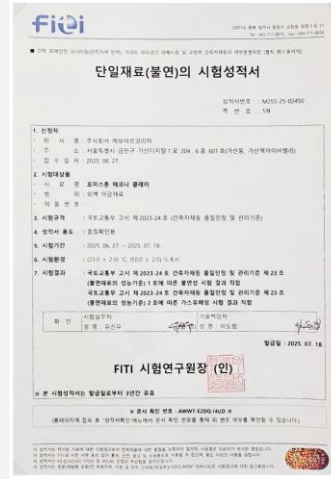

03 PHOMI Stone (ECONICLAY COVERING)

포미스톤 인증

[해외 인증 및 특허]


- ① 유럽 CE 품질인증
- ② 미국 UL 그린카드 골드클래스 인증
- ③ 미국 특허증
- ④ 싱가포르 친환경 인증
- ⑤ 유럽 EU 방염 시험성적서
- ⑥ 유럽 EU 특허증
- ⑦ 제로카본 인증
- ⑧ 화재 안전 Class A 검증서

Intertek 1896년 Thomas Edison설립(인증기관)

+ 2024. 4월 제123회 프랑스 쿤쿠르 르핀 금메달 수상
(건축외장재에 태양광 기술 통합 상품)

+ 2024. 10월 제76회 독일 IENA에서 발명상 수상
(디스플레이, 솔라시스템)

+ 2024. 10월 136회 중국수출입박람회(Canton Fair) 수출제품
디자인의 오스카상으로 알려진 CF상 수상

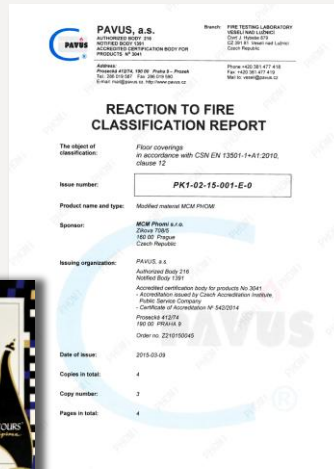

03 PHOMI Stone (ECONICLAY COVERING)

국내상시재고

- ① Marble
- ② Rome Travertine
- ③ Sand Stone
- ④ Polish Concrete Wall
- ⑤ Skyline
- ⑥ Mount Celestial
- ⑦ Rough Surface
- ⑧ Arcuate Rock
- ⑨ Oman Linear Stone
- ⑩ Chiseled Stone
- ⑪ Rockface Stone
- ⑫ Flat Linear Stone

SIZE : 1200*600, 1200*2400, 1200*2700




03 PHOMI Stone (ECONICLAY COVERING)

커스텀 주문 가능 제품

- 납기 최소 6주 소요
- 최소 100헤베 이상 주문 가능

@Wood@Brick@Weaving

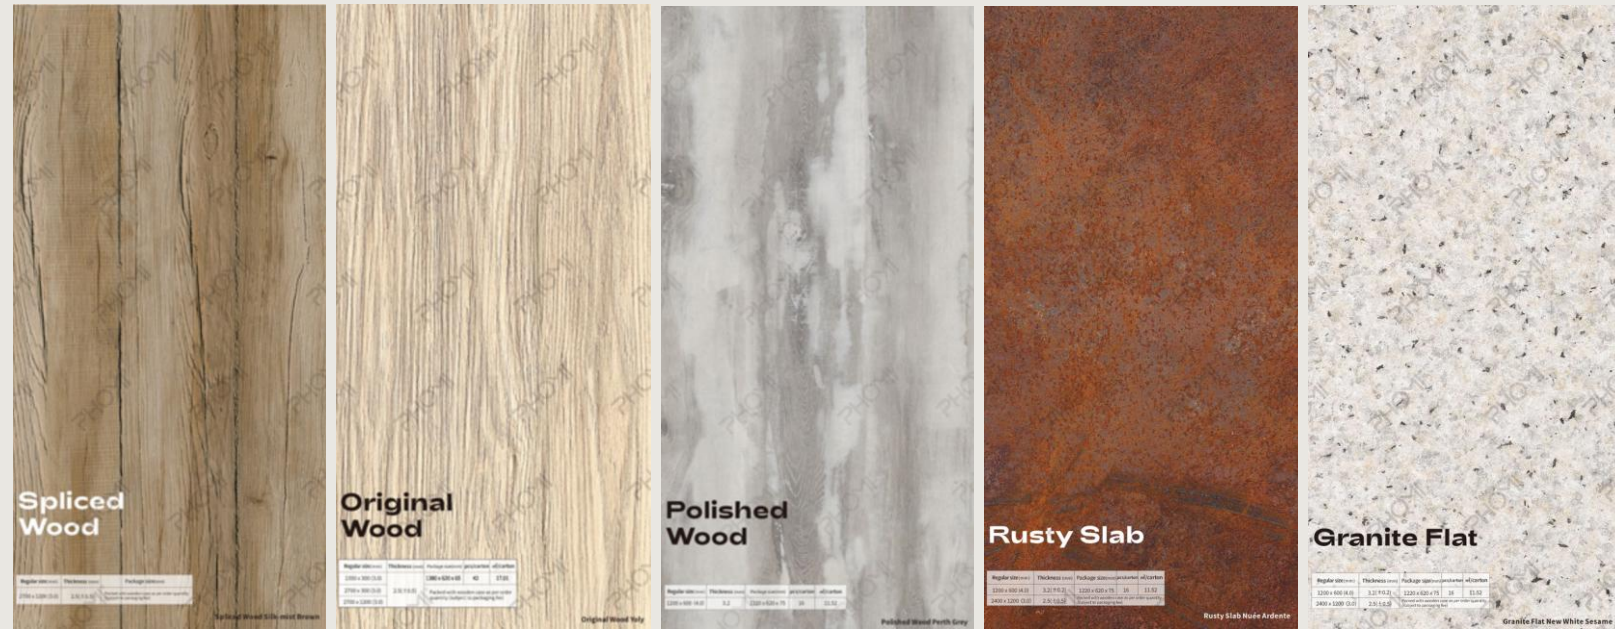

PHOMI Stone Reference


PHOMI[®]
서울총판·쇼룸 포미포유



FASSAD

PHOMI Stone Reference




PHOMI[®]
서울충판·쇼룸 포미포유

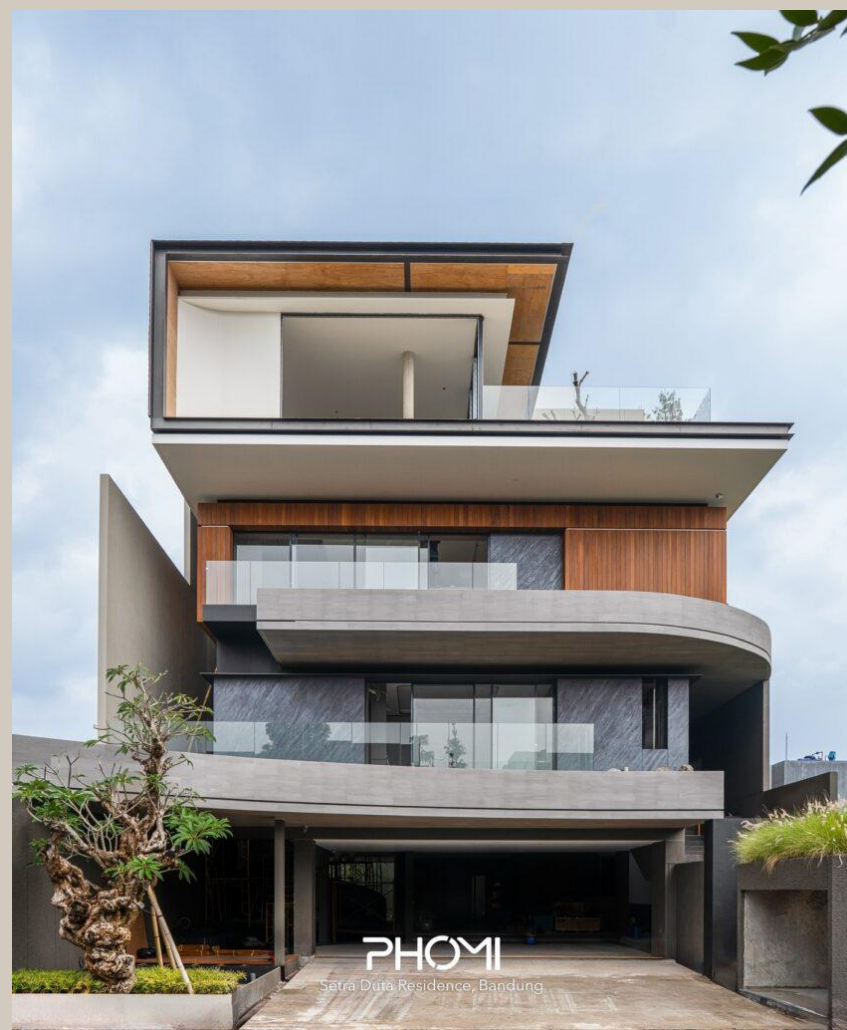

FASSAD

PHOMI Stone Reference


PHOMI[®]
서울총판·쇼룸 포미포유

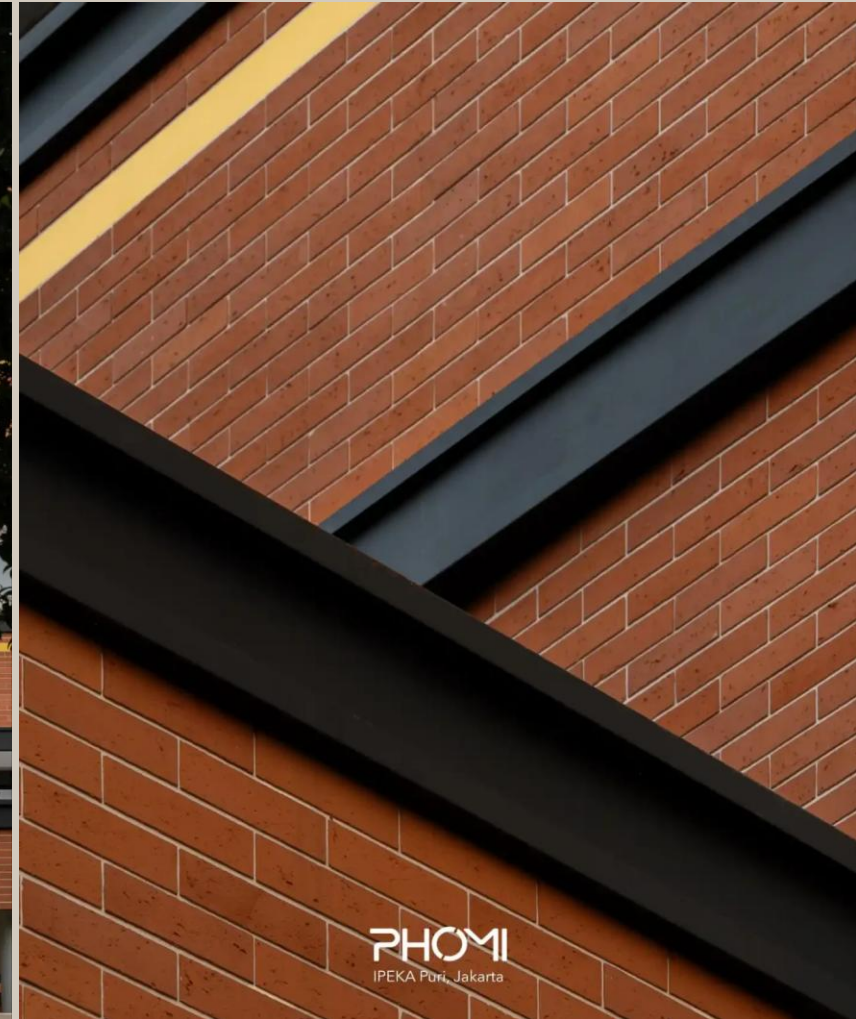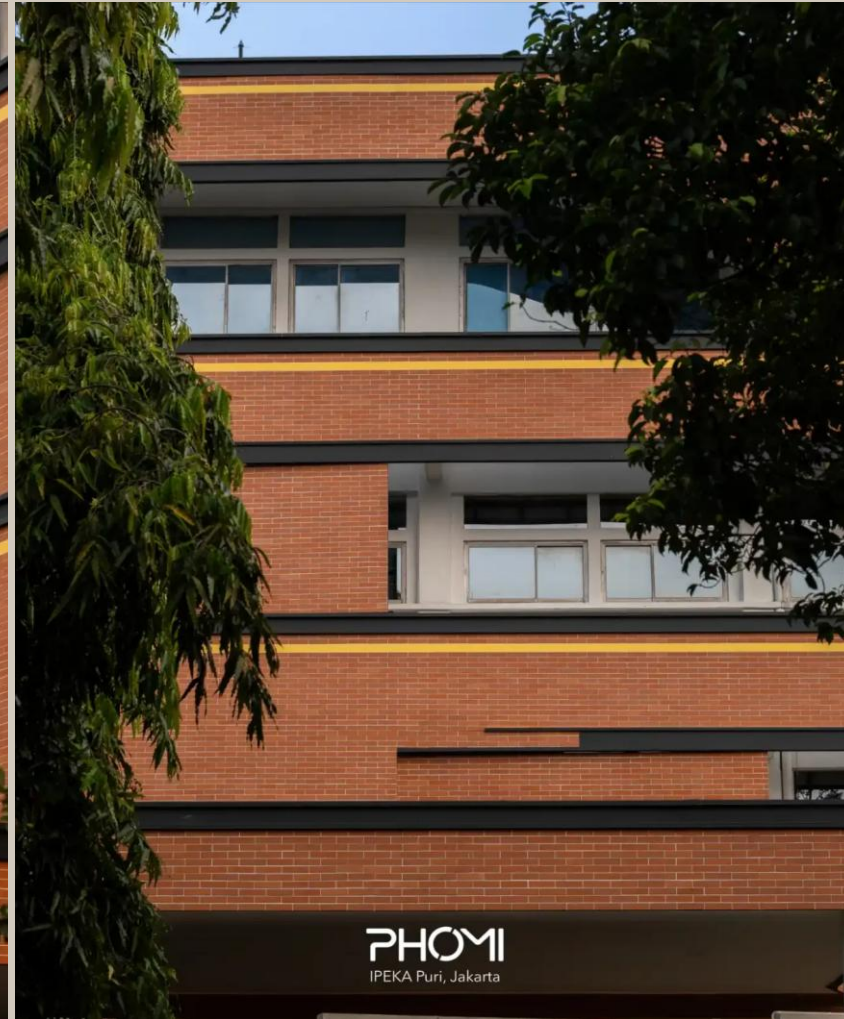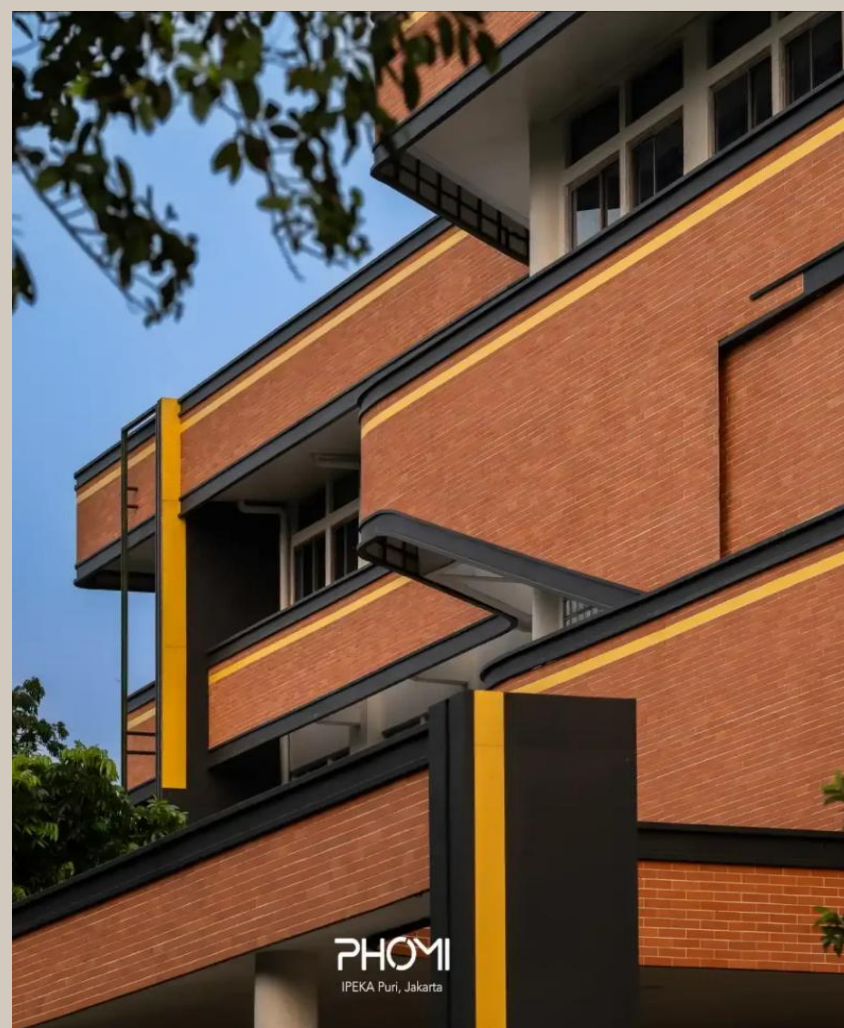

FASSAD

PHOMI Stone Reference


PHOMI[®]
서울총판·쇼룸 포미포유

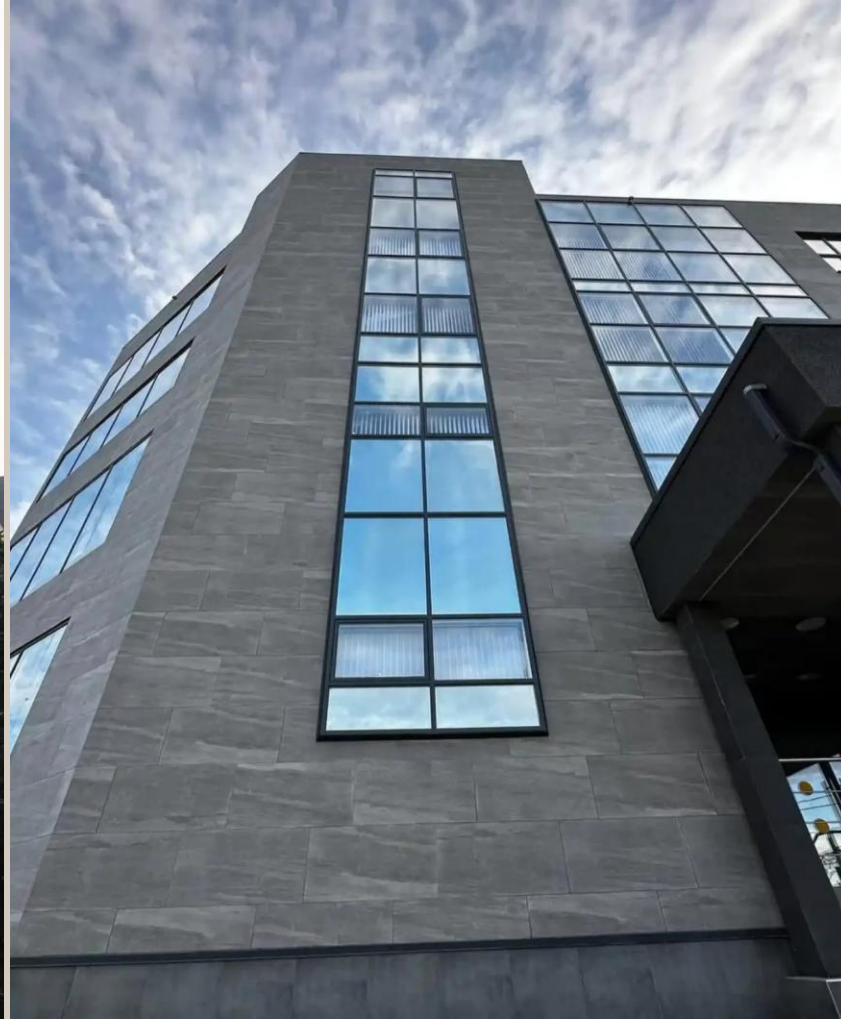

FASSAD

PHOMI Stone Reference

PHOMI[®]
서울총판·쇼룸 포미포유

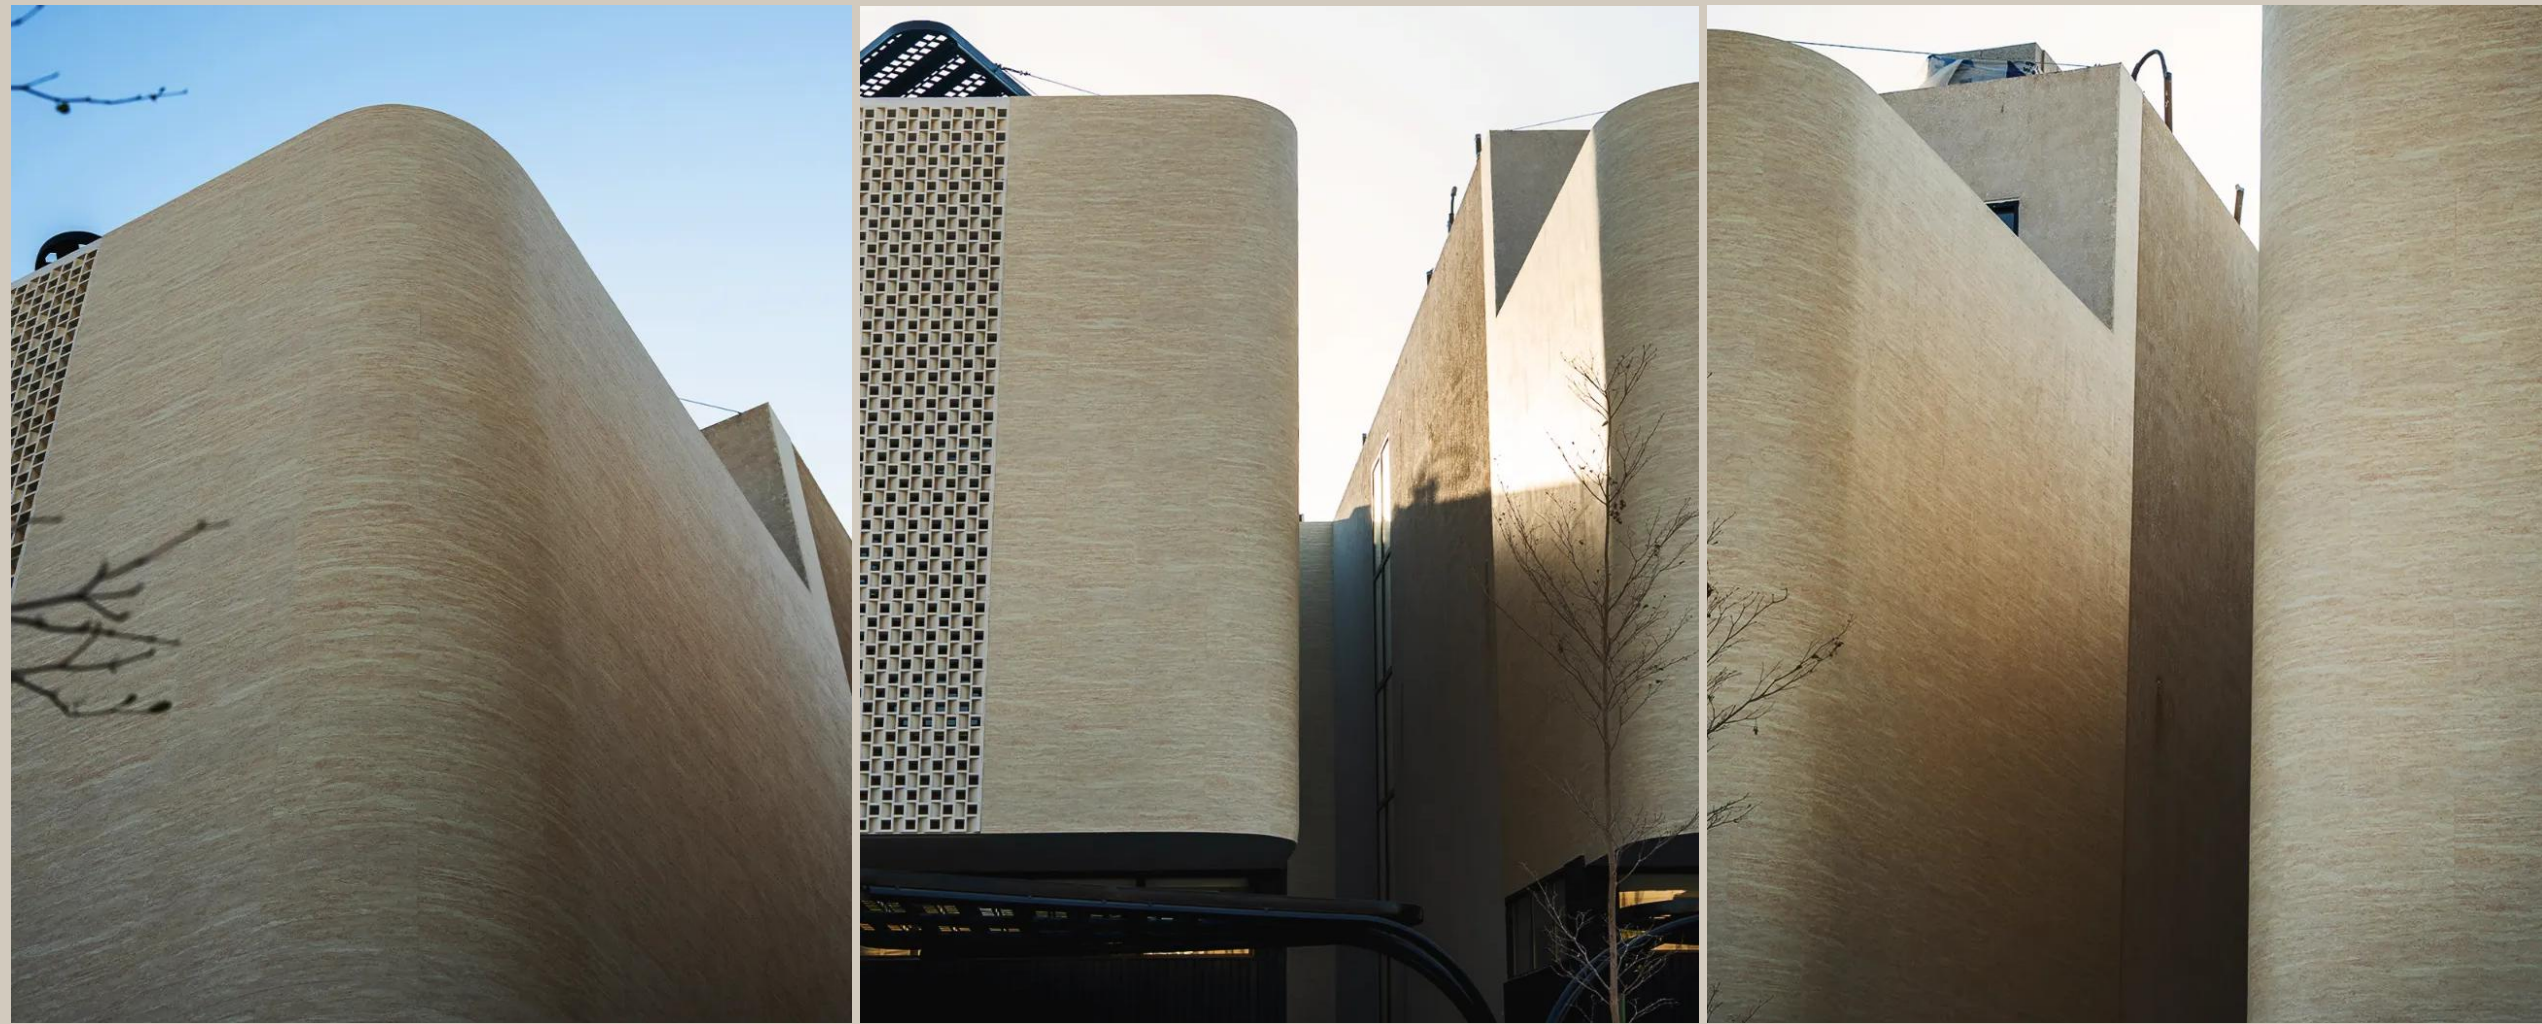

FASSAD

PHOMI Stone Reference


PHOMI®
서울총판·쇼룸 포미포유



FASSAD

PHOMI Stone Reference

PHOMI®
서울충판·소름 포미포유

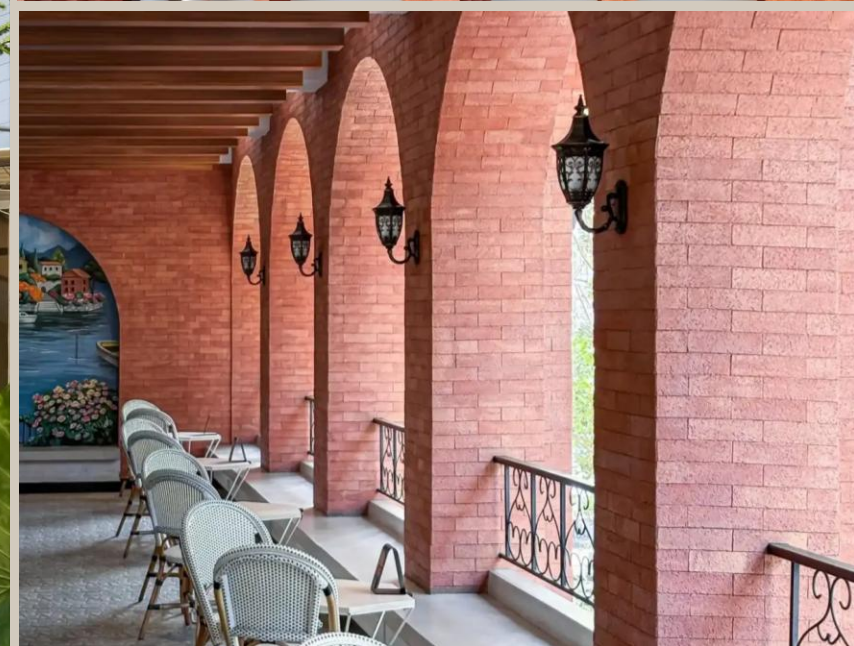

FASSAD

PHOMI Stone Reference


PHOMI®
서울총판·쇼룸 포미포유



INTERIOR

PHOMI Stone Reference



PHOMI[®]
서울총판·쇼룸 포미포유

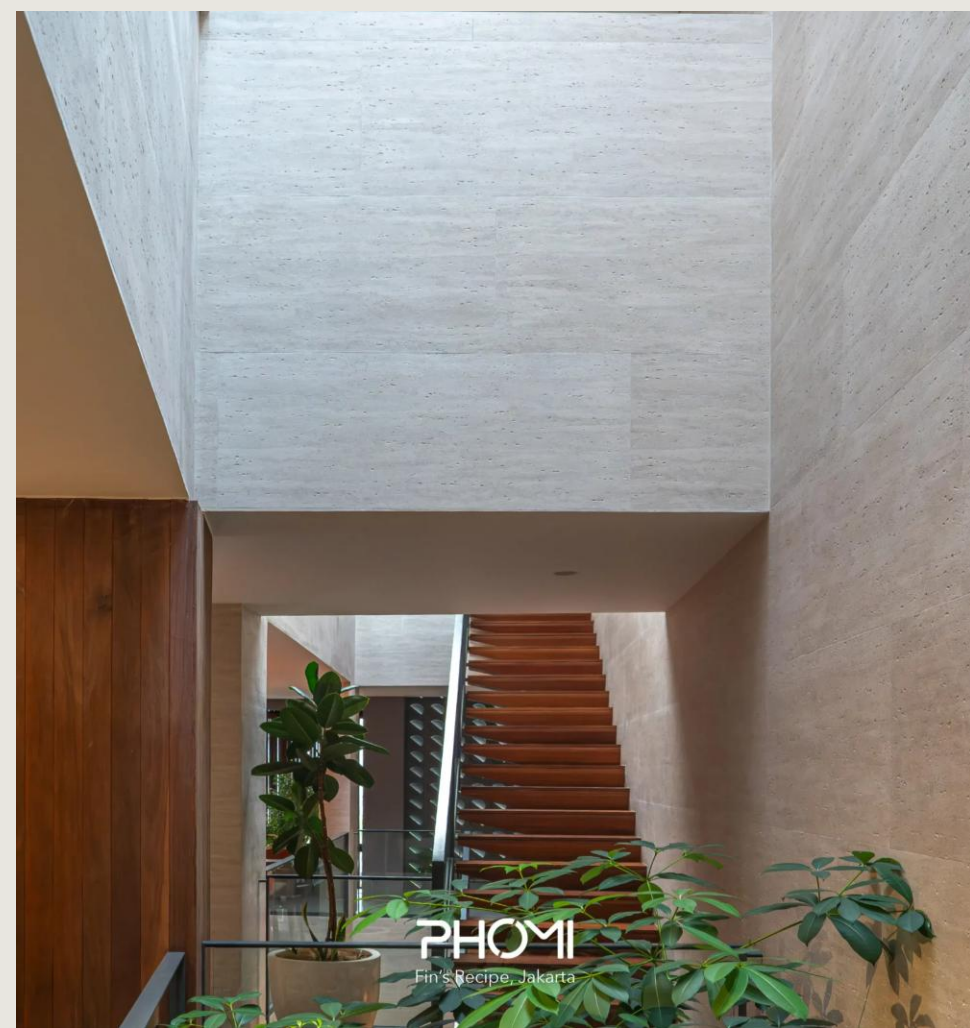

INTERIOR

PHOMI Stone Reference


PHOMI®
서울총판·소름 포미포유

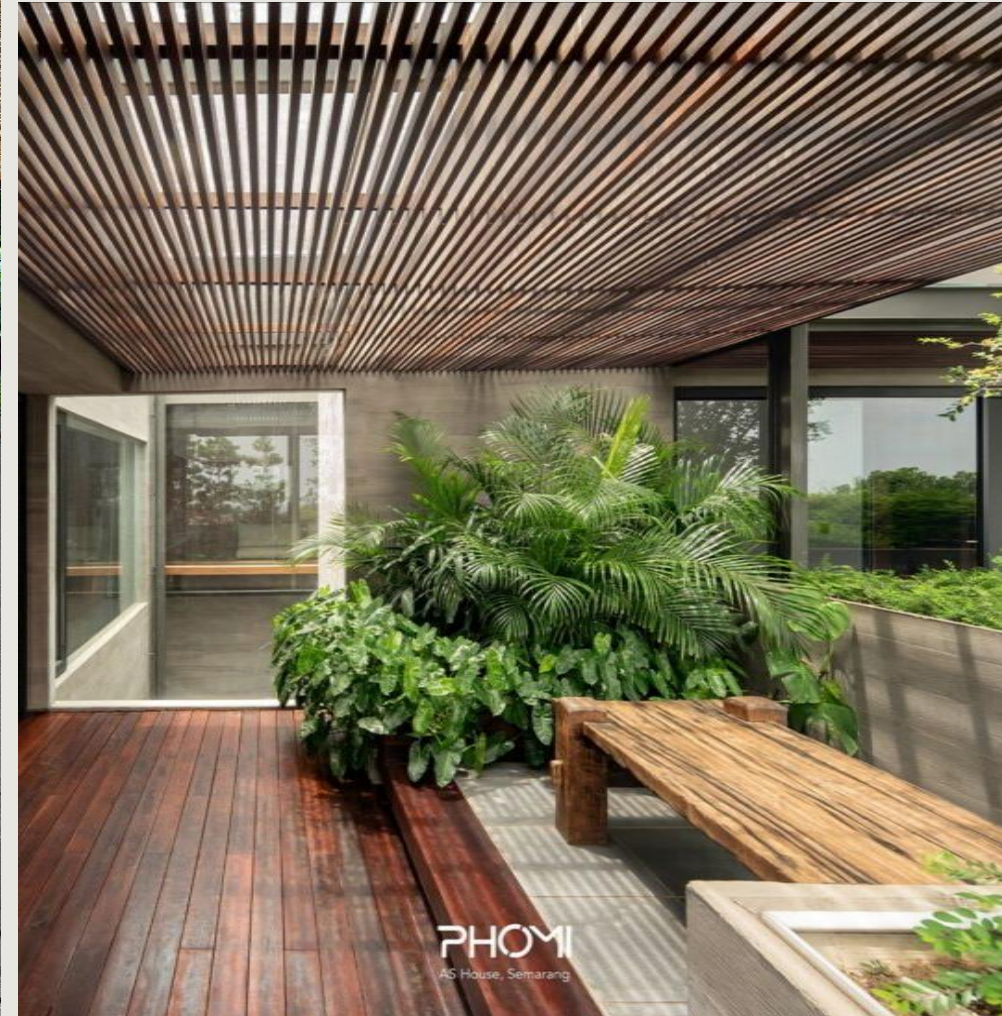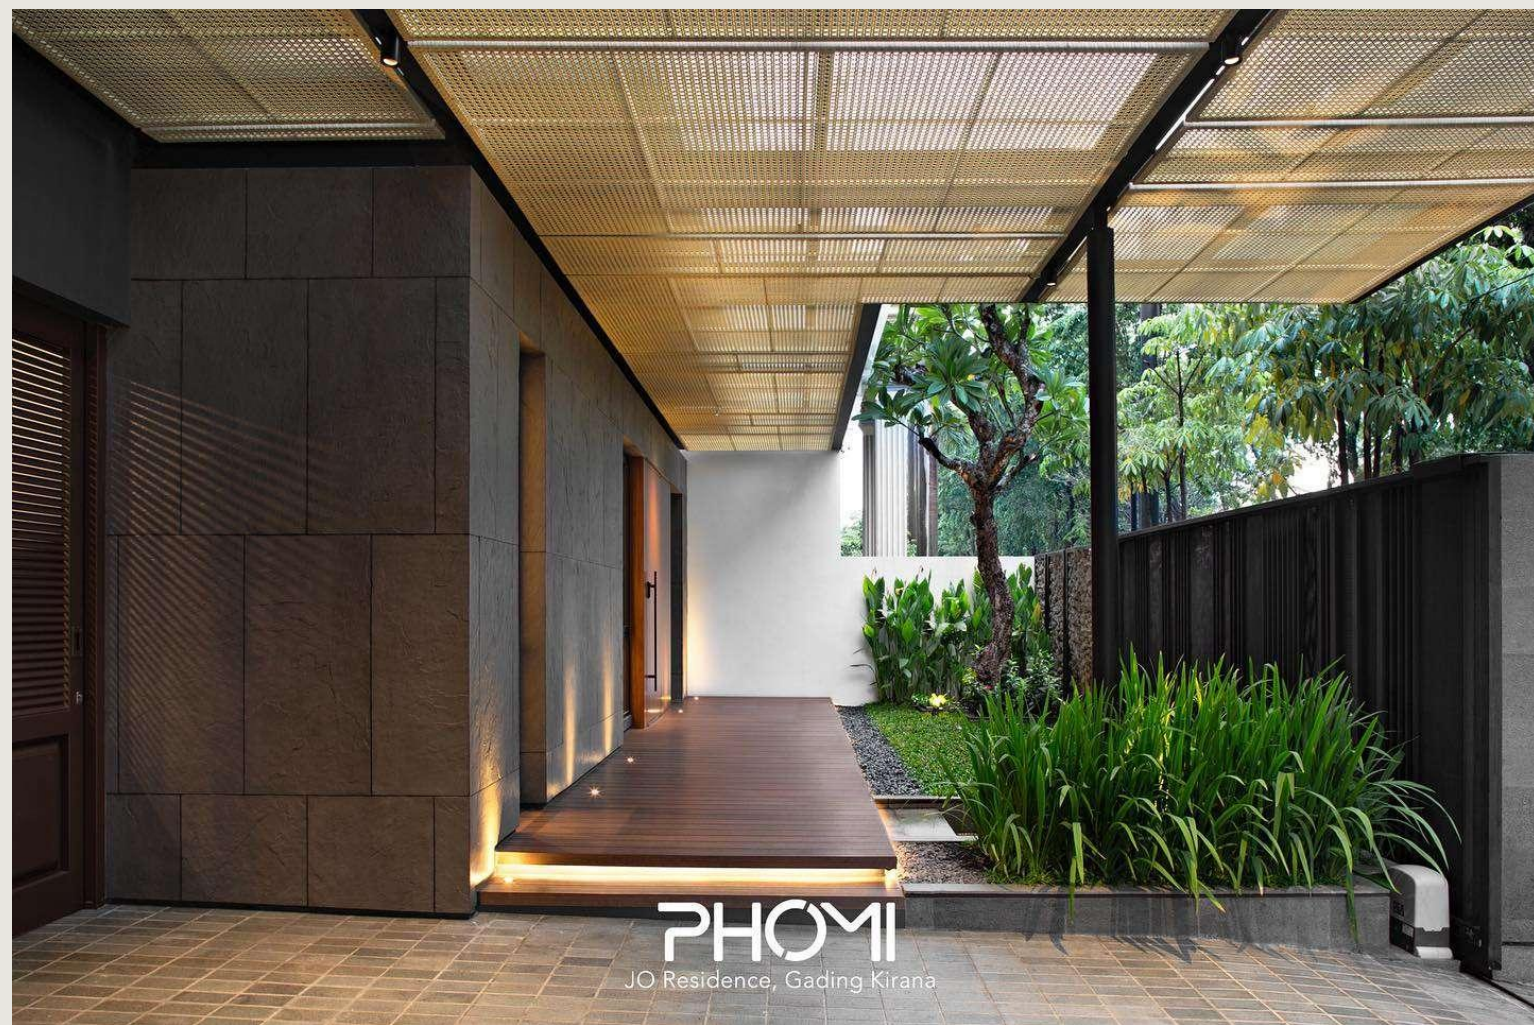

INTERIOR

PHOMI Stone Reference


PHOMI[®]
서울총판·쇼룸 포미포유

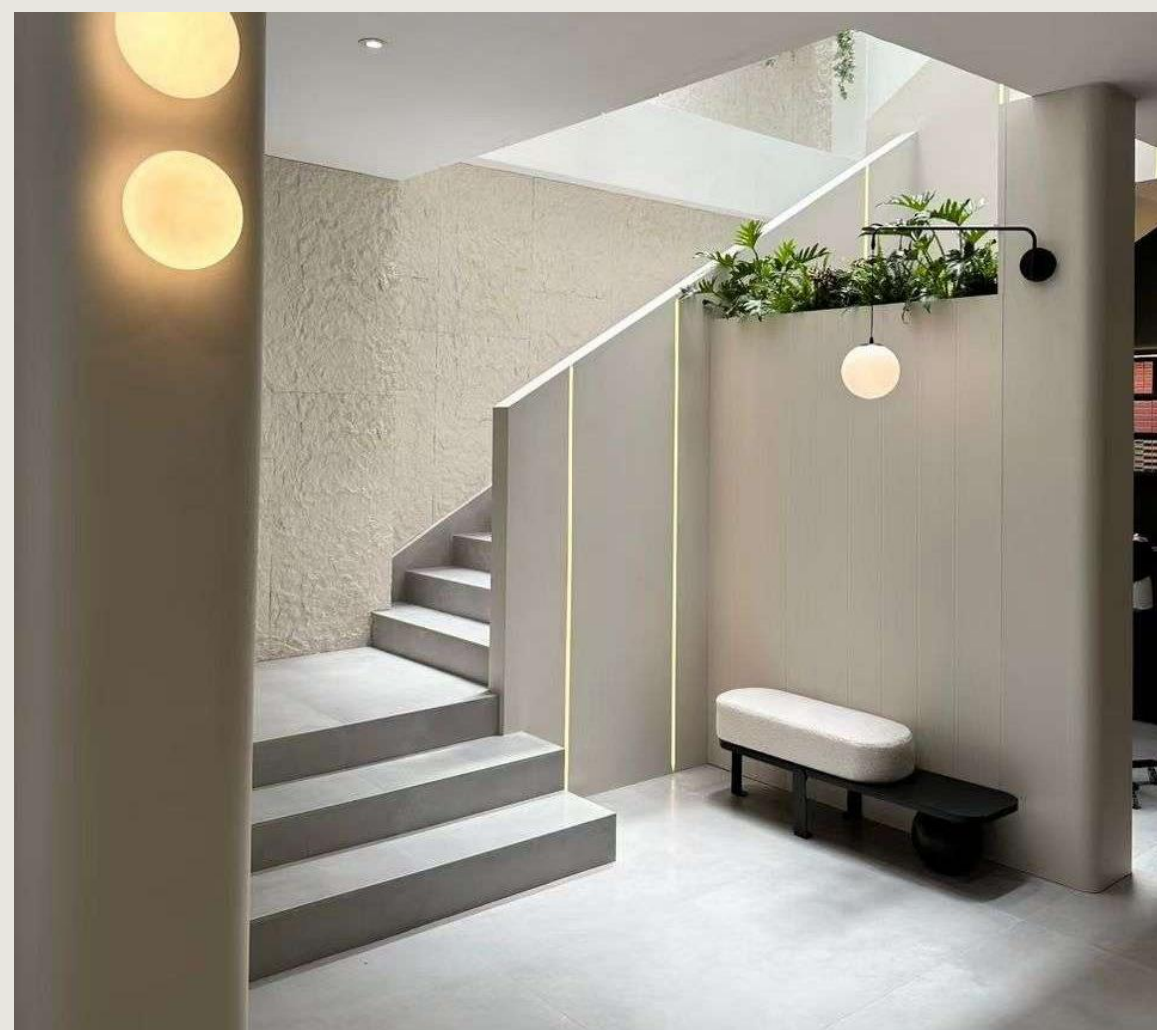

INTERIOR

PHOMI Stone Reference


PHOMI®
서울충판·쇼룸 포미포유

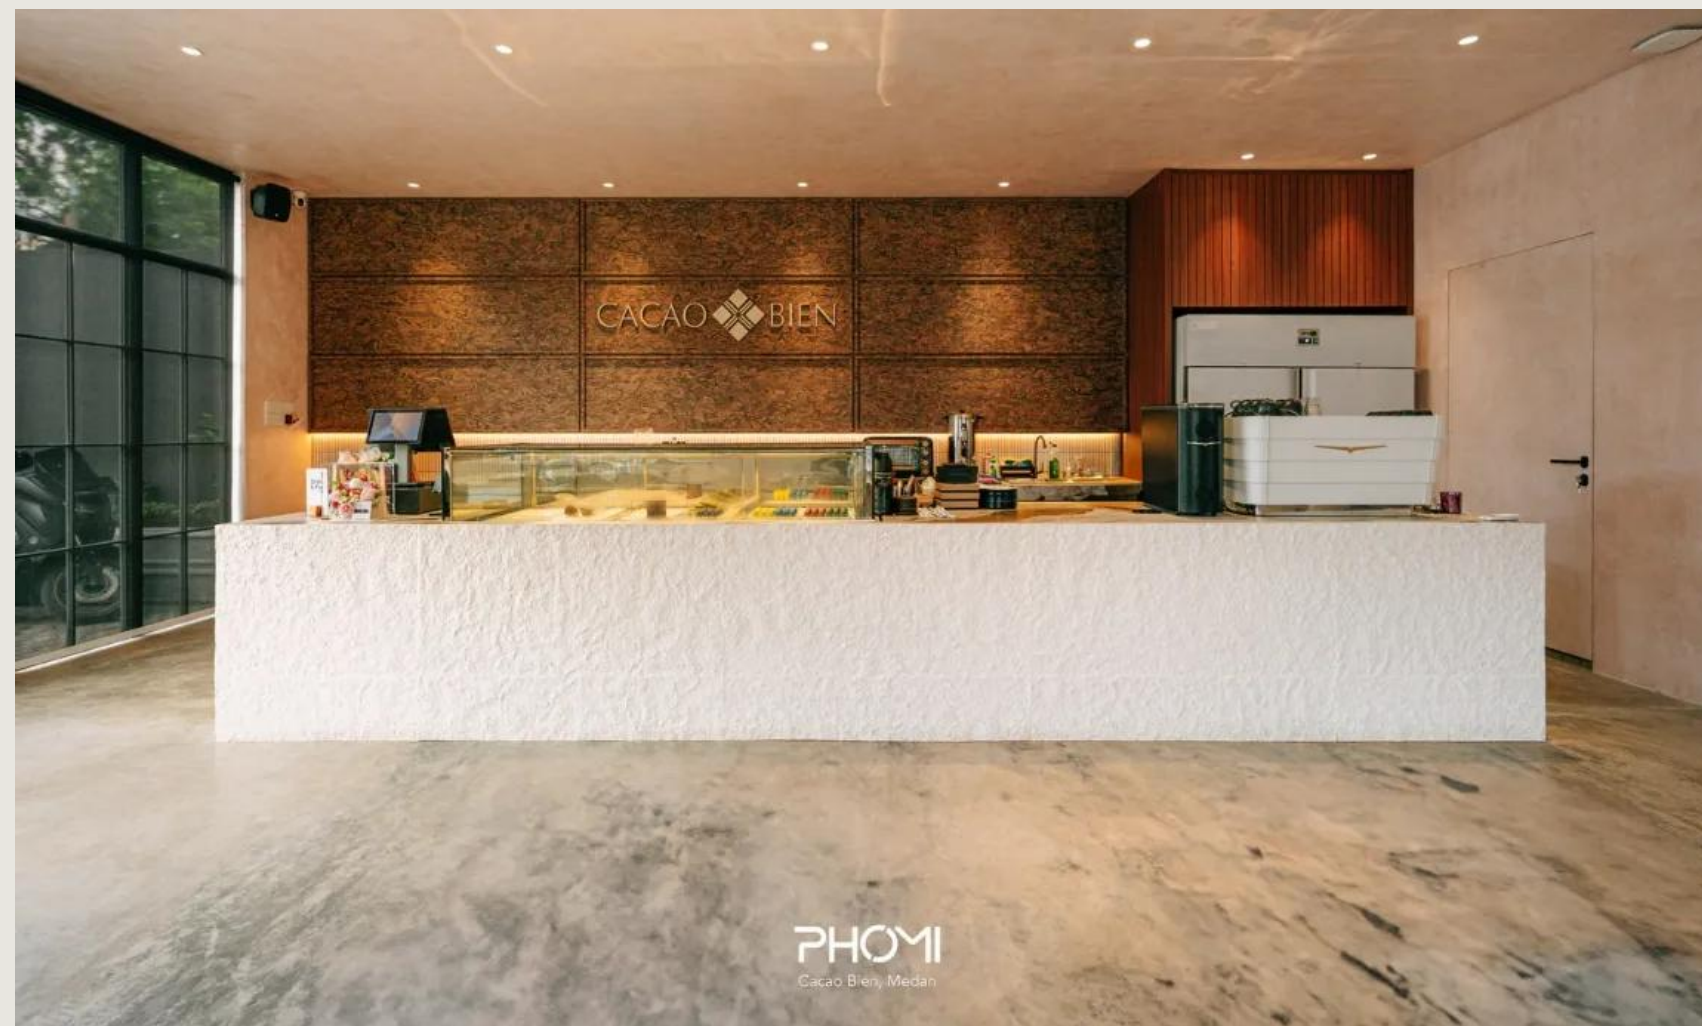

INTERIOR

PHOMI Stone Reference

PHOMI®
서울충판·쇼룸 포미포유

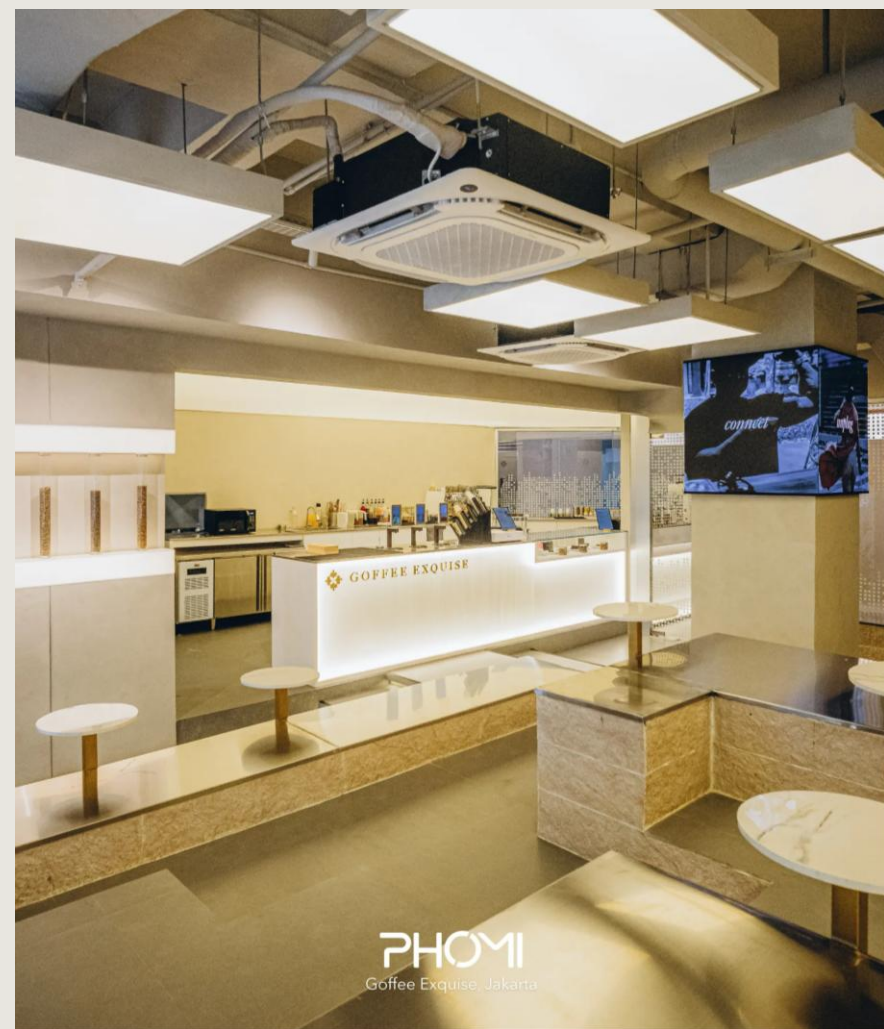

INTERIOR

PHOMI Stone Reference

PHOMI®
서울충판·쇼룸 포미포유



INTERIOR

PHOMI Stone Artwall Degisn

PHOMI®
서울총판·쇼룸 포미포유





04

PHOMI Display

04 PHOMI Display (eDisplay)

포미 디스플레이

포미스톤과 고사양 LED 디스플레이가 결합된
'마감재 일체형 미디어 시스템'으로,
마감재와 동일한 표면질감을 가져 전원 OFF 시
포미스톤의 마감을 구현합니다.

세계 최초 특허 기술

세계 최초 단방향 라이트가이드 특허 기술로, 일반 LED 패널처럼
블랙 패널이 드러나지 않고, 포미스톤 마감재가 구현됩니다.

맞춤형 스펙 설계

포미 디스플레이는 실내용/옥외용/옥외(야간)용으로,
설치 공간의 입지와 시청 거리에 최적화한 맞춤형 스펙을 제공합니다.

국내외 공인기관 품질안전 인증

국내 KC 인증을 완료하여 공공 프로젝트 적용 기준을 충족합니다.
전자파, 전기·화재 안전, 유해물질 등 검증을 거쳐 신뢰성을 확보했습니다.



04 PHOMI Display (eDisplay)

포미 디스플레이 상세 스펙

구분	Indoor (실내)	Outdoor – Night Only (옥외-야간)	Outdoor (옥외-주·야간)
모듈 규격	640×320 / 960×320 / 1280×640 / 1280×480 mm	960×320 / 960×480 / 1280×640 / 1280×480 mm	640×320 mm
해상도 (픽셀 피치)	P 2.5	P 4	P 6.67
픽셀 밀도	160,000 dots/m ²	62,500 dots/m ²	22,500 dots/m ²
소비 전력	최대 ≤759W/m ² 평균 ~251W/m ²	최대 ≤600W/m ² 평균 ≤200W/m ²	최대 520W/m ² 평균 173W/m ²
화이트 밸런스 밝기	≥ 800 cd/m ² (조절 가능)	1,000~2,000 cd/m ²	4,000~5,000 cd/m ²
화이트 밸런스 색 온도	3,000 ~ 15,000 K	3,000 ~ 15,000 K	6,500 ~ 8,000 K
주사율	50 ~ 60 Hz	50 ~ 60 Hz	60 Hz



04 PHOMI Display (eDisplay)

포미 디스플레이 인증

- ① 한국 KC 인증 완료
- ② EMC 인증 (CE기반)
 - EN 55032 (전자파 방출)
 - EN 55035 (전자파 내성)
 - IEC 61000 시리즈
 - PASS (Class A/B 기준 충족)
- ③ 안전 인증(전기/화재)
 - EC 62368-1 (AV/IT 장비 안전 기준)
 - 전기적 안전 기준 충족
- ④ RoHS 인증
 - RoHS Directive 2011/65/EU
 - (EU) 2015/863
 - 유해물질 기준 충족
- ⑤ CE 적합성 인증
 - Directive: EMC Directive 2014/30/EU
 - P1.25 ~ P10 전체 시리즈 적용



NTREE Co., Ltd. (http://www.ntree.or.kr)
228-60, Saneop-ro, 155beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16648, Rep. of Korea



방송통신기자재등(전자파적합성) 시험성적서

1. 성적서번호..... : N2601R-0017

2. 접수일..... : 2025년 12월 08일

3. 접수번호..... : A2025-13553

4. 시험기간..... : 2026년 01월 02일 ~ 2026년 01월 03일

5. 신청자(상호명).... : PHOMI HOLDING CO., LTD.

사업자등록번호.... : N/A

대표자성명..... : Lei Shi

주소..... : Room 202, Building A, No. 62, Nan Yun 2 Road, Science City, Huangpu District, Guangzhou, China

6. 기자재명칭..... : eDisplay

모델명..... : P2.5

7. 제조자..... : PHOMI HOLDING CO., LTD.

제조국..... : 중국

8. 시험결과..... : ☒ 적합 ☐ 부적합

9. 비고..... :
 * 본 시험성적서의 시험결과에 신청인이 제출한 시료에 한합니다.
 * 인증 받은 방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시"를 부착하여 유통하여야 합니다. 위반 시 과태료 처분 및 인증이 취소될 수 있습니다.
 * 본 시험성적서의 잔여 확인을 위해서는 상단 QR코드를 통해 조회 또는 아래 연락처로 문의 주시기 바랍니다.
 * 본 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시 제14조의 규정에 의하여 시험성적서를 발급합니다.

2026년 01월 05일

(주) 엔트리연구원 대표이사



주소 : 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 228-60(고색동)
전화번호 : 031-893-0999 / 팩스번호 : 031-297-0444
홈페이지 : http://www.ntree.or.kr

EMC-KSC9832_9835 ver.7

성적서 발급 번호: N2601R-0017

본 시험성적서는 (주) 엔트리연구원의 서면 동의 없이 경제 또는 복사를 금합니다.

페이지 : 1 / 74

04 PHOMI Display (eDisplay)

포미디스플레이 적용 예시




건물 외벽(파사드)



공공 · 문화 공간



호텔 로비

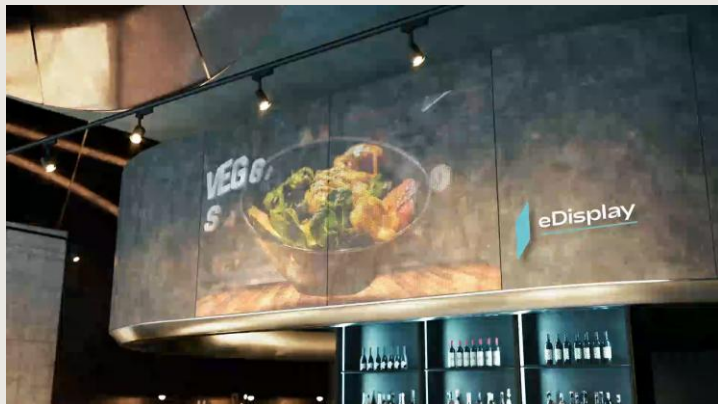

레스토랑 인테리어



상공간 인테리어



쇼핑 센터 로비

PHOMI Display Reference

PHOMI®
서울총판·쇼룸 포미포유




교육기관에 설치된 포미 디스플레이입니다.

가로형/세로형 구분하여 설치 가능하며,
디스플레이 규격에 맞춰 영상을 제작할 경우 보다 더 자연스럽게 연출됩니다.

Indoor

PHOMI Display Reference

PHOMI®
서울총판·쇼룸 포미포유

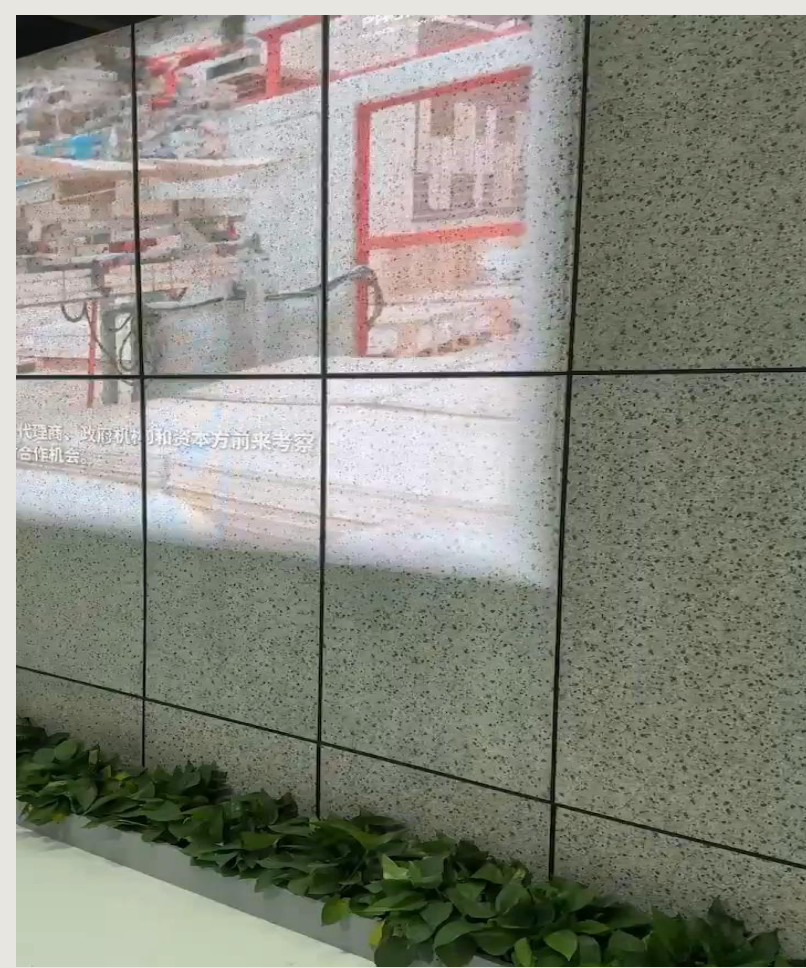

Indoor

History Museum

05

PHOMI Solar

05 PHOMI Solar (eBIPV)


포미솔라

포미 eBIPV는 유리태양광패널의 외관에서 벗어나,
포미스톤의 마감에 태양광 발전 기능을 결합한 제품입니다.

구분	일반 태양광	기존 BIPV	포미 eBIPV
주요 목적	발전	외장재+발전	디자인 외장재+발전
발전 효율	20~23%	5~22%	9.12~17.63%
외관	검은 패널	유리 및 컬러 패널	포미스톤
건축자재 역할	별도 패널	가능	가능
디자인 자유도	낮음	보통	높음

진행사항

- ① 인증 및 검증:
국내 주요 연구소와의 협업을 통한 인증 절차 준비중
- ② 향후 추진 목표:
2027년 국내 시장 정식 상용화 목표

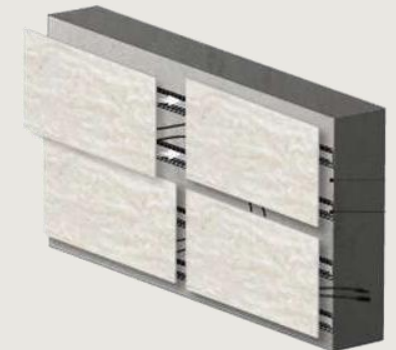

06 기타 자료

시공매뉴얼

시공매뉴얼 가이드에 따라 '자체시공' 가능하며, 필요 시 본사 시공협력사를 통한 개별 의뢰가 가능합니다.

1. 현장 확인

- 1) 추가 하지작업 필요여부 확인
- 2) 사전 바탕면 작업
 - 내부 : 석고보드, 합판, 미장 가능
 - 외부 : 씨멘트보드, 미장 가능
 - 부분 불량인 경우, 퍼티작업 사전진행
- 3) 기존면 양호한 경우, 철거작업 없이 시공 가능



2. 양중

- 1) 2인 1조 양중 가능
 - 판넬 캐리어 2조 사용하여 운반 (가로 수평이동)
- 2) 엘리베이터 이용 시, 박스째 운반
 - 제품 '벤딩' 특성 활용하여 엘리베이터 진입 가능
 - 소형 엘리베이터의 경우 낱장 벤딩 운반
- 3) 박스 단위로 이동 원칙



3. 재단

- 1) 재단 공구
 - 플런지쏘 권장, 톱다이 그라인더 사용 가능
 - 이바리 방지, 다이아몬드 석재 날 사용
- 2) 현장 따내기 : 그라인더 사용
- 3) 다이아몬드 샌딩 패드 사용
- 4) 재단선 표시 : 마스킹 테이프 사용 및 배면 표시

4. 도포/압착

- 1) 도포 전 프라이머 작업 추천
 - 외부 금속/유리/목재/석고 하지면에는 필수
 - 금속 하지면의 경우, 방청도료 작업 필수
- 2) 접착제 도포 전, 먼지/오염 제거 필수
- 3) 접착제 도포 : 바탕면 3CM 간격 도포 및 모서리
- 4) 압착 : '고무패킹 기고대' 사용하여 골고루 압착



5. 마감처리

- 1) 이음매마감방식
 - 띄움시공 : 줄눈 권장 2mm 이상, 조색 실리콘 사용
 - 붙임시공 : 이음매 표시 사전고지, 조색 실리콘 미세 매끔 권장
 - 상하 이음매의 경우, 띄움 시공 적극 권장
- 2) 마감부자재 활용
 - 아웃코너/앤드마감/중간이음매 사용



6. 마감확인

- 1) 클리닝
 - 이음매 접착제 확인 후 물티슈 및 중성세제로 제거
- 2) 디테일 처리
 - 필요시 조색 줄눈제 활용하여 매끔 작업
- 3) 표면 스크래치 국소부위 발생 시, 타일보수제(테낙스) 사용 권장

06 기타 자료

접착제

- ① 접착제 도포 후, 기고대 활용하여 골고루 압착하는 것이 들뜸 방지 핵심
- ② 접착제 오염은 즉시 부드러운 천, 티슈를 이용해 제거
- ③ 포미스톤 제품 후면 및 시공면 먼지 제거 필수

시공작업자 유형에 따라서 접착제 선택 가능 (목공/타일공 등)

- 콘크리트, 시멘트, 타일, 석재 : 아덱스X18이상 또는 MS폴리머 계열 본드
- 금속, 목재, 석고, PVC, 유리 : MS폴리머(내부), 구조용 실란트(외부)

구분	형태	성분 계열	하중 강도 (헤베당)	하지면		탄성력	도포방식
				콘크리트, 몰탈, 씨멘트보드, 석고보드	목재, 금속		
세라픽스7000	액형	폴리머계 (아크릴)	~12kg	가능(외부X), 수분취약	불가	하	하지 면도포 (+배면 얇게 도포 권장)
세라픽스8000	액형	폴리머계 (고성능 수지)	~17kg	가능(외부X), 수분취약	불가	하	
드라이픽스 1	분말형 (물배합)	시멘트계 (폴리머)	~35kg	가능(외부O)	불가	중	
드라이픽스 2	분말+액상 (혼합)	시멘트계 (고강도 수지)	40kg~	가능(외부O)	불가	중	
아덱스 X 18	분말형 (물배합)	시멘트계 (고강도 수지)	40kg~	가능(외부O)	불가	중	
MS폴리머	액형 (본드형)	변성 실리콘	~10kg	가능(외부O)	가능 (프라이머 필수)	상	하지 3cm 간격 선도포 (테두리 필수)
구조용실란트	액형 (본드형)	실리콘 수지	~15kg	가능(외부O)	가능 (프라이머 필수)	최상	

06 기타 자료

마감부자재

포미코리아 몰딩 : 기성품 대비 노출부위 최소화

- 몰딩 색상 : 무광 / 은색, 진회색, 골드 3종
- 몰딩 사이즈 : 2700mm 단일
- 몰딩 두께 : 4T/8T

- ① 아웃코너 몰딩 - 포미코리아 몰딩 구매 가능
*아웃코너 몰딩 없이 45도 절리컷 가능
- ② 앤드마감 - 기성품 재료분리대(ㄷ) 사용
- ③ 평몰딩(T) - 포미코리아 몰딩 구매 가능



아웃코너 몰딩



평몰딩(T)



06 기타 자료

포미포유쇼룸안내

포미스톤 구의동 쇼룸, 포미포유에서
실제 시공된 포미스톤과 포미 디스플레이, 포미eBIPV까지 한번에 확인하세요

- 상세 위치 : 서울특별시 광진구 광나루로44길 3, 경우빌딩2관 3층
- 운영 시간 : 평일 10:30~18:00
- 방문 문의 : 010-8623-6623

PHOMI FORU
포미스톤 서울충판

쇼룸 소개 텍스처 & 컬러집 시공사례 자료 다운로드 견적 문의 블로그

포미포유 홈페이지 QR

PHOMI FORU - SEOUL

돌의 질감을,
벽이 감당할 수 있는 무게로.

포미스톤은 3mm 두께의 연질 석재 마감재입니다. 실내외 어디든, 곡면까지 시공할 수 있습니다.

견적 문의하기 구의동 쇼룸 방문

3kg~
m²당 초경량 중량

불연
준불연·불연 등급 마감

2.5mm~
얇은 두께, 곡면 시공



Thank you

PHOMI®

서울총판·쇼룸 포미포유
